



32" repräsentativer Großbildschirm mit gebürstetem, eloxiertem Aluminiumrahmen

- Sicherheitsglas (optional)
- Gebürsteter, eloxierter Aluminiumrahmen
- Integrierter PC (optional)
- Integrierter Mediaplayer (optional)
- Touchscreen (optional)
- Wand-/Tragarmanschluss



Abbildung ähnlich

Art.-Nr. F0632xAL

Bildschirm/Display

Display:	32" Industrie TFT
Auflösung:	1366 x 768 Pixel WXGA
Display Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	450 cd/m ²
Kontrast:	3500:1
Reaktionszeit:	8 ms Tg
Blickwinkel:	178° rdh.
Anzeigebereich:	697,68 (H) x 392,26 (V) mm
Anzahl Backlights:	4 CCFTs
Lebensdauer:	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD Menü
Betriebstemperatur:	10° - 40°C / 10° - 35°C (Schutzglas)

Videosignal

Signale:	VGA - RGB analog DVI S-Video Composite Video
----------	---

Integrierter Rechner (optional)

Processor:	Intel® Atom™ N270, 1,6 GHz up to Intel® Core™ i7
System bus:	533MHz
Chipset:	Intel® 945GSE

System Memory

Size:	2 GB PC2-4200 (DDR2 533 MHz)
Sockets:	One 240-pin DDR2

Onboard Graphic Features

Graphic Chip:	Intel® 945GSE Integrated GMA 950 engine
Graphic memory:	224MB

Onboard Audio Features

Audio Chip:	Realtek ALC888 2-channel High Definition Audio
-------------	--

Onboard LAN Features

LAN Chip:	Two Realtek RTL8100C
-----------	----------------------

HDD

Size:	250 GB Industrial Grade HDD
Bus:	SATA 2

Rear Panel I/O

USB:	2 USB 2.0 / 1.1 ports
LAN:	1 RJ45 LAN port





Stromversorgung

Spannungsvers.:	100-240V, 50-60Hz
Leistung:	130 W (bei 100% Helligkeit) 100 W (bei 50% Helligkeit)


Gehäuse

Frontrahmen:	Aluminium eloxiert, gebürstet
Gehäusefarbe rückwärtig:	robustes Stahlgehäuse RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Gehäuse Abmessungen:	788,4 x 482,4 x 113,6 mm (BxHxT)
Befestigung rückwärtig:	500 x 380 (BxH)
VESA Norm:	MIS-F, 600, 400, 8
Safety:	FCC class B, CE
Gewicht:	ca. 20 Kg

Optionen

Schutzglas:	Einscheibensicherheitsglas (ESG) beidseitig Antireflexion entspiegelt auf Anfrage Verbundsicherheitsglas (VSG)
Touchscreen:	inductiv Touchscreen, Zytronic, USB / capacitiv Touchscreen
Media Player:	einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet
CF Card (statt HDD):	CF card reader / CF card reader 8 GB
Operating System:	Windows XP emb, Windows XP Prof., Windows emb. Standard 7, Windows 7 prof., Windows 7 Ultimate
Wandhalterung:	starr, wahlweise Wandhalterung neigbar
Soundsystem:	in house Speakers 2 x 10 Watt

Technische Zeichnung

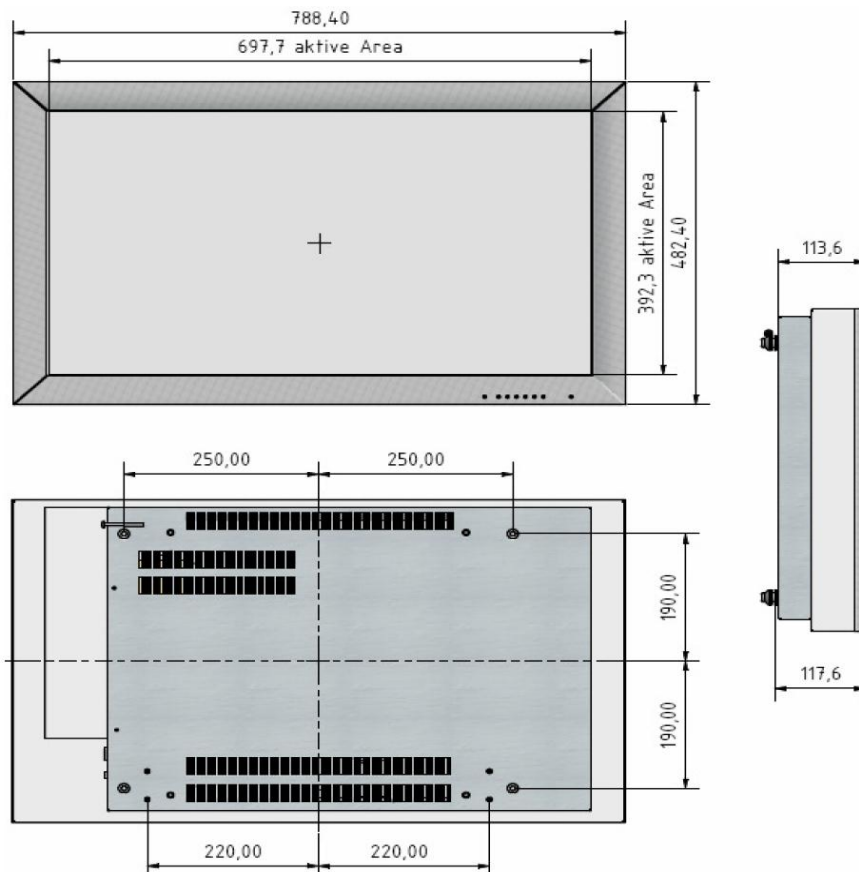

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich - Verwendbarkeit abhängig von der technischen Ausstattung



Gerne bieten wir Ihnen auch die passenden Befestigungsmöglichkeiten an:



Neigbare oder Starre Wandhalterung

Befestigungsmöglichkeiten:
Die Wandplatte wird an vertikalen Oberflächen angebracht
Im Lieferumfang enthalten ist Befestigungsmaterial
für solide Holzbalken oder Massivbeton.
Produktmaße (montiert): 847x471x89mm (B/H/T)
Tragkraft: 79kg



Standfuß (Tischausführung)

Tragfähigkeit: 75 kg
Konstruktion: robustes Stahlgehäuse RAL7016
Maße: 630 x 144,5 x 240 mm (BxHxT)
Tragkraft: 200kg



Standfuß

Tragfähigkeit: 75 kg
Konstruktion: robustes Stahlgehäuse RAL7016
Maße: 700 x 1517 x 700 mm (BxHxT)
Gewicht: 55kg



Deckenhalterung

Kit, bestehend aus Deckenplatte, Rohr (200cm) und Halterung
(das Rohr kann auch mit 1M oder 3M geliefert werden)

VESA-Standards: 200x200, 400x200, 400x400,
600x200, 600x400
Belastbar: bis 60kg