



Repräsentativer Großbildschirm mit gebürstetem, eloxiertem Aluminiumrahmen

- Entspiegeltes Schutzglas 4 mm (optional)
- Gebürsteter, eloxierter Aluminiumrahmen
- integrierter PC (optional)
- Touchscreen (optional)
- Wand-/Tragarmanschluss



Abbildung ähnlich

Bildschirm/Display

Display:	40" Industrie TFT
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel Full HD
Display Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	450 cd/qm
Kontrast:	4000:1
Reaktionszeit:	6 ms Tf
Blickwinkel:	178° rdh.
Anzeigebereich:	885,6 (H) x 498,15 (V) mm
Anzahl Backlights:	14 CCFTs
Lebensdauer:	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD Menü
Betriebstemperatur:	10° - 40°C / 10° - 35°C (Schutzglas)

Videosignal

Signale:	VGA - RGB analog DVI S-Video Composite Video
----------	---

Integrierter Rechner (optional)

Standard Processor:	Intel® Core™2 Duo T7100 1,80 GHz
Upgrade Processor:	Up to Intel® Core™2 Duo T9500 2,6 GHz
Socket:	mPGA478P
System bus:	533MHz (Standard) / 800MHz

System Memory

Size:	1 GB PC2-4200 (DDR2 533)/1GB PC2-5300 (DDR2 667)
Sockets:	Two 200-pin DDR2 SDRAM SODIMM, up to 4G

Onboard Graphic Features

Graphic Chip:	Intel 965GM
Graphic memory:	Up to 256MB of dynamic video memory allocation

Onboard Audio Features

Audio Chip:	Realtek ALC262
-------------	----------------

Onboard LAN Features

LAN Chip:	Two Realtek RTL8111B Gigabit controllers
-----------	--

HDD

Size:	80 GB HDD 3,5"
Speed:	5400 1/min. 8MB Cache, 12 ms
Bus:	SATA 2

Rear Panel I/O

USB:	2 USB 2.0 / 1.1 ports
LAN:	1 RJ45 LAN port
CF:	1 CF Card Reader





Stromversorgung

Spannungsvers.:	100-240V, 50-60Hz
Max. Leistung:	200 W max.


Gehäuse

Frontrahmen:	Aluminium eloxiert, gebürstet
Gehäusefarbe rückwärtig:	robustes Stahlgehäuse RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Gehäuse Abmessungen:	972,4 x 584,4 x 118,3 mm (BxHxT)
Befestigung rückwärtig:	500 x 380 (BxH)
Gewicht:	ca. 27,1 Kg
EMI/EMS:	FCC class B, CE, GS

Optionen

Schutzglas:	4 mm, wahlweise mit Spiegelfunktion
Touchscreen:	inductiv Touchscreen, Zytronic, USB
HDD	80 GB hard drive 3,5" bis zu 250 GB hard drive 3,5"
CF Card	1GB bis zu 8 GB
Operating System:	WIN XP embedded, WIN XP Professional (G/ ML) or Linux on HDD
Wandhalterung:	starr, wahlweise Wandhalterung neigbar
Soundsystem:	in house Speakers 2 x 10 Watt

Technische Zeichnung

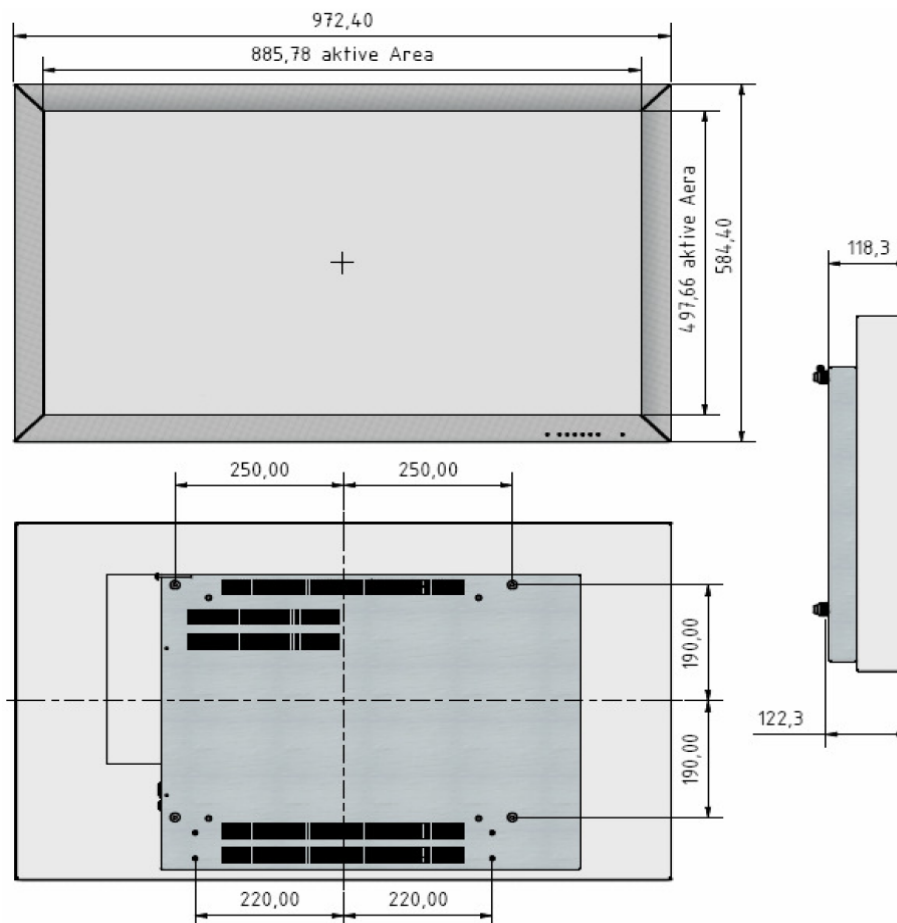



Gerne bieten wir Ihnen auch die passenden Befestigungsmöglichkeiten an:



Neigbare oder Starre Wandhalterung

Befestigungsmöglichkeiten:

Die Wandplatte wird an vertikalen Oberflächen angebracht
Im Lieferumfang enthalten ist Befestigungsmaterial für solide
Holzbalken (406mm / 610mm in der Mitte) oder Massivbeton.
Produktmaße (montiert): 847mm x 471mm x 89mm (B/H/T)
Tragkraft: 79kg



Standfuß (Tischausführung)

Tragfähigkeit: 75 kg
Konstruktion: robustes Stahlgehäuse RAL7016
Maße: 630 x 144,5 x 240 mm (BxHxT)
Tragkraft: 200kg



Standfuß

Tragfähigkeit: 75 kg
Konstruktion: robustes Stahlgehäuse RAL7016
Maße: 700 x 1517 x 700 mm (BxHxT)
Tragkraft: 75kg