



## 40" repräsentativer Großbildschirm mit gebürstetem, eloxiertem Aluminiumrahmen

- Sicherheitsglas (optional)
- Gebürsteter, eloxierter Aluminiumrahmen
- Integrierter PC (optional)
- Integrierter Mediaplayer (optional)
- Touchscreen (optional)
- Wand-/Tragarmanschluss



Abbildung ähnlich

Art.-Nr. F0640xA2

### Bildschirm/Display

Display:	40" Industrie TFT
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel FHD
Display Farben:	16,7 Mio.
Helligkeit:	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	3000:1
Reaktionszeit:	8 ms Tf
Blickwinkel:	178° rdh.
Anzeigebereich:	885,6 (H) x 498,15 (V) mm
Anzahl Backlights:	12 CCFTs
Lebensdauer:	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD Menü
Betriebstemperatur:	10° - 40°C / 10° - 35°C (Schutzglas)

### Videosignal

Signale:	VGA - RGB analog DVI S-Video Composite Video
OSD:	7- Button OSD Key

### Integrierter Rechner (optional)

Processor:	Intel® Atom™ N270, 1,6 GHz up to Intel® Core™ i7
System bus:	533MHz
Chipset:	Intel® 945GSE

#### System Memory

Size:	2 GB PC2-4200 (DDR2 533 MHz)
Sockets:	One 240-pin DDR2

#### Onboard Graphic Features

Graphic Chip:	Intel® 945GSE Integrated GMA 950 engine
Graphic memory:	224MB

#### Onboard Audio Features

Audio Chip:	Realtek ALC888 2-channel High Definition Audio
-------------	--

#### Onboard LAN Features

LAN Chip:	Two Realtek RTL8100C
-----------	----------------------

#### HDD

Size:	250 GB Industrial Grade HDD
Bus:	SATA 2

#### Rear Panel I/O

USB:	4 USB Typ A port, 1.1/2.0 high speed
LAN:	1 RJ45 LAN port, 10/100/1000 Mbit
Optional:	Audio- line-in and line out jacks Serial – 9pol. VGA – 15pol.



## Stromversorgung

Spannungsvers.:	100-240V, 50-60Hz
Leistung:	200 W (bei 100% Helligkeit) 90 W (bei 50% Helligkeit)


## Gehäuse

Frontrahmen:	Aluminium eloxiert, gebürstet
Gehäusefarbe rückwärtig:	robustes Stahlgehäuse RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Gehäuse Abmessungen:	972,4 x 584,4 x 131,25 mm (BxHxT)
Befestigung rückwärtig:	4 x M8 Nut
	VESA Norm MIS-F, 600,400,8
Safety:	FCC class B, CE
Gewicht:	ca. 35,9 Kg

## Optionen

Schutzglas:	Einscheibensicherheitsglas (ESG) beidseitig Antireflexion entspiegelt auf Anfrage Verbundsicherheitsglas (VSG)
Touchscreen:	inductiv Touchscreen, Zytronic, USB / capacitiv Touchscreen
Media Player:	einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet
CF Card (statt HDD):	CF card reader / CF card reader 8 GB
Operating System:	Windows XP emb, Windows XP Prof., Windows emb. Standard 7, Windows 7 prof., Windows 7 Ultimate
Wandhalterung:	starr, wahlweise Wandhalterung neigbar
Soundsystem:	in house Speakers 2 x 10 Watt

## Technische Zeichnung

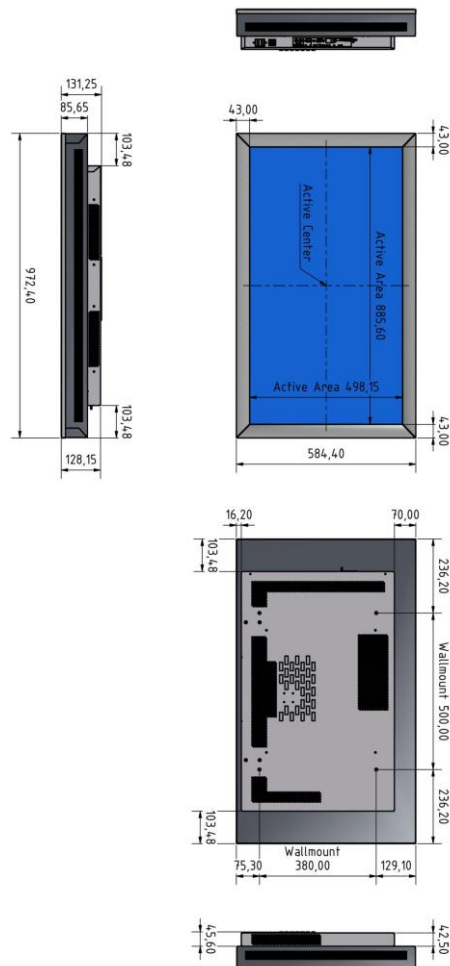



Gerne bieten wir Ihnen auch die passenden Befestigungsmöglichkeiten an:



### Neigbare oder Starre Wandhalterung

Befestigungsmöglichkeiten:  
Die Wandplatte wird an vertikalen Oberflächen angebracht  
Im Lieferumfang enthalten ist Befestigungsmaterial  
für solide Holzbalken oder Massivbeton.  
Produktmaße (montiert): 847x471x89mm (B/H/T)  
Tragkraft: 79kg



### Standfuß (Tischausführung)

Tragfähigkeit: 75 kg  
Konstruktion: robustes Stahlgehäuse RAL7016  
Maße: 630 x 144,5 x 240 mm (BxHxT)  
Tragkraft: 200kg



### Standfuß

Tragfähigkeit: 75 kg  
Konstruktion: robustes Stahlgehäuse RAL7016  
Maße: 700 x 1517 x 700 mm (BxHxT)  
Gewicht: 55kg



### Deckenhalterung

Kit, bestehend aus Deckenplatte, Rohr (200cm) und Halterung  
(das Rohr kann auch mit 1M oder 3M geliefert werden)

VESA-Standards: 200x200, 400x200, 400x400,  
600x200, 600x400

Belastbar: bis 60kg