




# 12,1" Industrie- TFT 19" Einbauversion

**Geringes Gewicht durch  
 Aluminiumfrontplatte**



**Art-Nr. F0812x19**

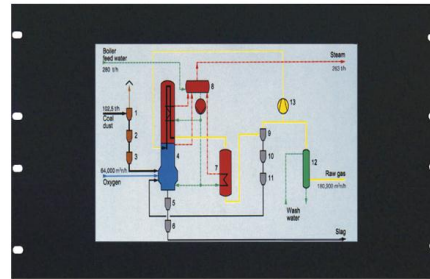

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

<p><b>Display</b>                  Typ 12,1" Color aktiv TFT-LCD                  Displayfläche 248 x 186 mm                  Auflösung 800x600 / 1024x768                  Farben 262 k                  Helligkeit 300 cd/m² typ.                  Kontrast 200:1 - 500:1 typ.                  Blickwinkel 160° rundherum typ.                  Backlight MTBF 50.000 h</p>	<p><b>Frontplattenfarbe</b>                  Pulverbeschichtete Einbrennlackierung                  ■ RAL 7032 kieselgrau                  ■ RAL 7035 lichtgrau                  ■ RAL 9005 schwarz                  oder Kundenspezifisch</p>
<p><b>Stromversorgung</b>                  Eingangsspannung 115-230V AC (NT intern)                  12V; 2A (AC Adapter)                  24V; 1A (AC Adapter)</p>	<p><b>Videosignal</b>                  Standard VGA / VESA Timings                  Optional PAL/NTSC,FBAS,                  CGA, Herkules, EGA                  Heidenhain, Deckel Maho                  Siemens, Bosch, u.v.A.                  Sondertimings</p>
<p><b>Optional</b>                  Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65                  Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber</p>	<p><b>Videoanschluss</b>                  Standard 15pol. HD                  Optional DVI                  9pol.                  Chinch / BNC                  3x BNC sync gn / 4/5 x BNC</p>
<p><b>Umgebungsbedingungen</b>                  Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb                  -20°C bis + 60°C - Lager</p>	<p><b>Gewicht</b> kg (je nach Ausstattung)</p>

**Abmessungen**

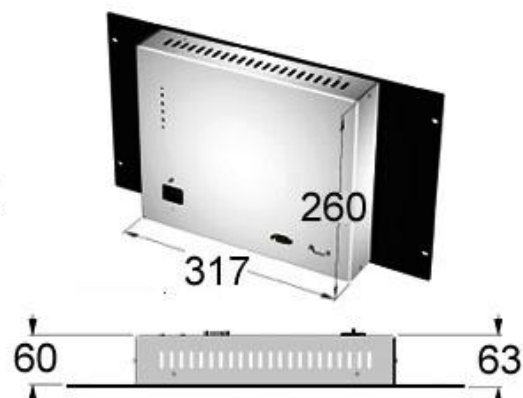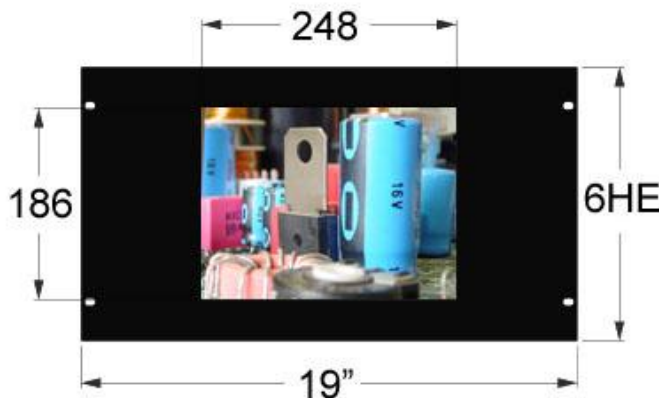

**M**