




# 15,1“ Industrie- TFT 19“ Einbauversion

**Geringes Gewicht durch  
 Aluminiumfrontplatte**


**Art-Nr. F815x9**

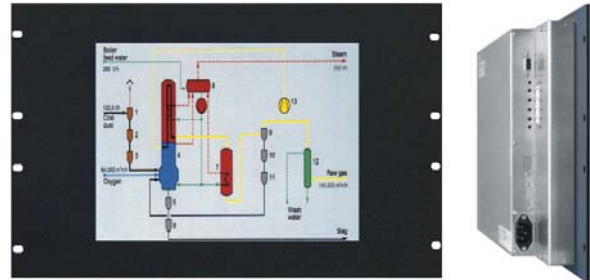

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

<p><b>Display</b>          Typ 15“ Color aktiv TFT-LCD          Displayfläche 306 x 230 mm          Auflösung 1024x768          Farben 16,7 Mio.          Helligkeit 450 cd/m<sup>2</sup> typ.          Kontrast 350:1 typ.          Blickwinkel Superweitwinkel 170° rdh. typ.          Backlight MTBF 50.000 h</p>	<p><b>Frontplattenfarbe</b>          Pulverbeschichtete Einbrennlackierung          RAL 7032 kieselgrau          RAL 7035 lichtgrau          RAL 9005 schwarz          oder Kundenspezifisch</p>
<p><b>Stromversorgung</b>          Eingangsspannung 90 – 253 V AC (NT intern)          12V; 2A (AC Adapter)          24V; 1A (AC Adapter)</p>	<p><b>Videosignal</b>          Standard VGA / VESA Timings          Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Herkules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings</p>
<p><b>Optional</b>          Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65          Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber</p>	<p><b>Videoanschluss</b>          Standard 15pol. HD          Optional DVI          9pol. Chinch / BNC          3x BNC sync gn / 4/5 x BNC</p>
<p><b>Umgebungsbedingungen</b>          Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb          -20°C bis + 60°C - Lager</p>	<p><b>Gewicht</b> kg (je nach Ausstattung)</p>

**Abmessungen**

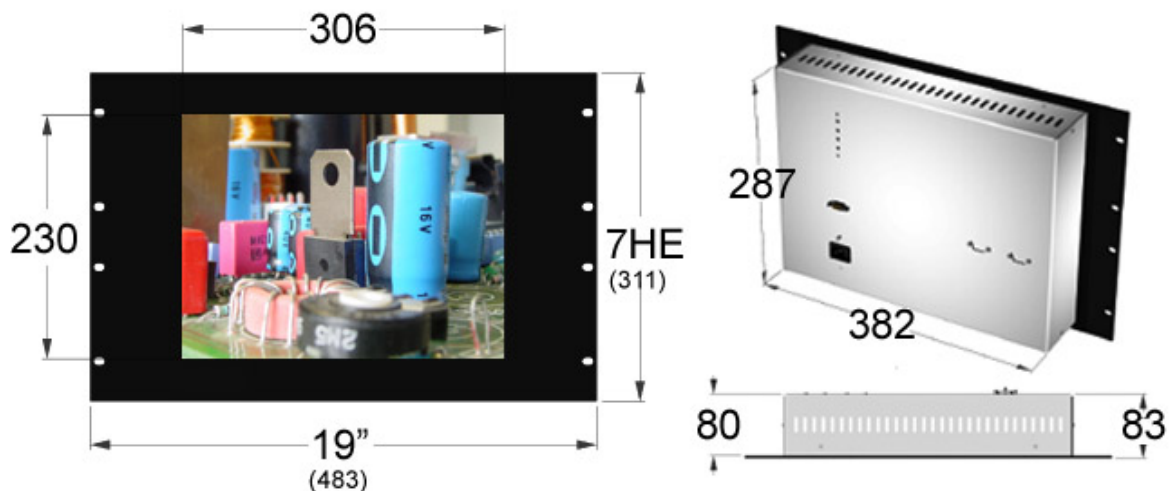

**Masse in mm**

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich