




Industrie - TFT Flachdisplaymonitor 19" Einbauversionen / 3HE

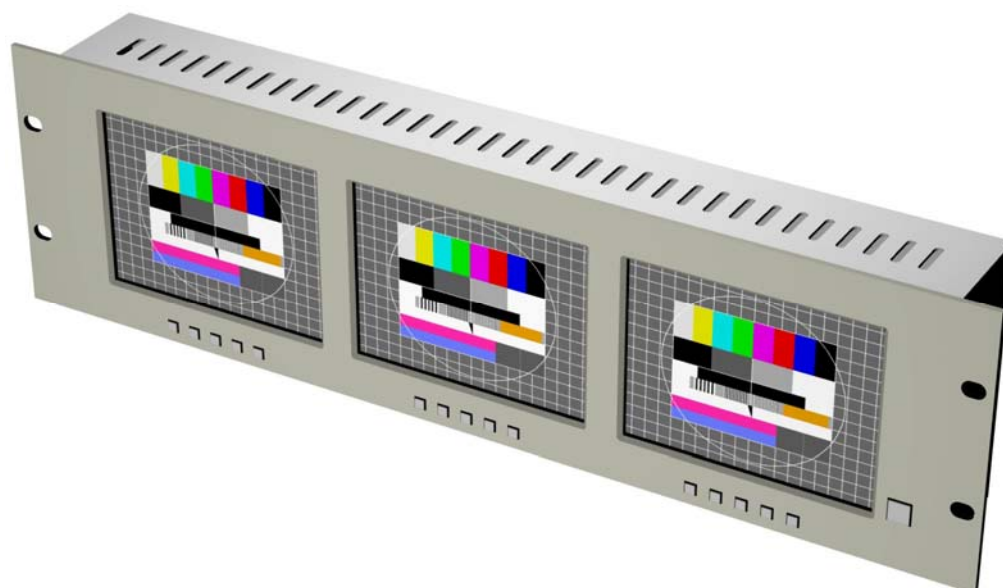

Spezifikationen

Displaygrößen:	3 x 6,4"
Videoanschluß:	FBAS (Eingänge durchschleifbar), PAL/NTSC, S-Video, Composite
Auflösung:	640 x 480
Farben:	262k; 18Bit
Horizontalfrequenz:	15,6 kHz
Helligkeit:	300 cd/m ² typ.
Kontrast:	150 : 1 typ.
Response Time:	25 ms
Blickwinkel:	Weitwinkel bis 90°/50°
Einstellungen:	über frontseitige Tiptasten (OSD)
Stromversorgung:	12 V; 2 A oder 24 V; 1 A oder 90 – 240 V AC (NT integriert)
Betriebstemperatur:	0-50°
Lagertemperatur:	-20° bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 90% (ohne Kondensat)
Frontplattenfarbe:	RAL 7032 Kieselgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 9005 Tiefschwarz andere Farben auf Anfrage
Schutzart frontseitig:	IP41 optional IP65 (kontrastverstärktes, entspiegeltes Schutzglas)