




Industrie - TFT Flachdisplaymonitor 19" Einbauversionen / 4HE

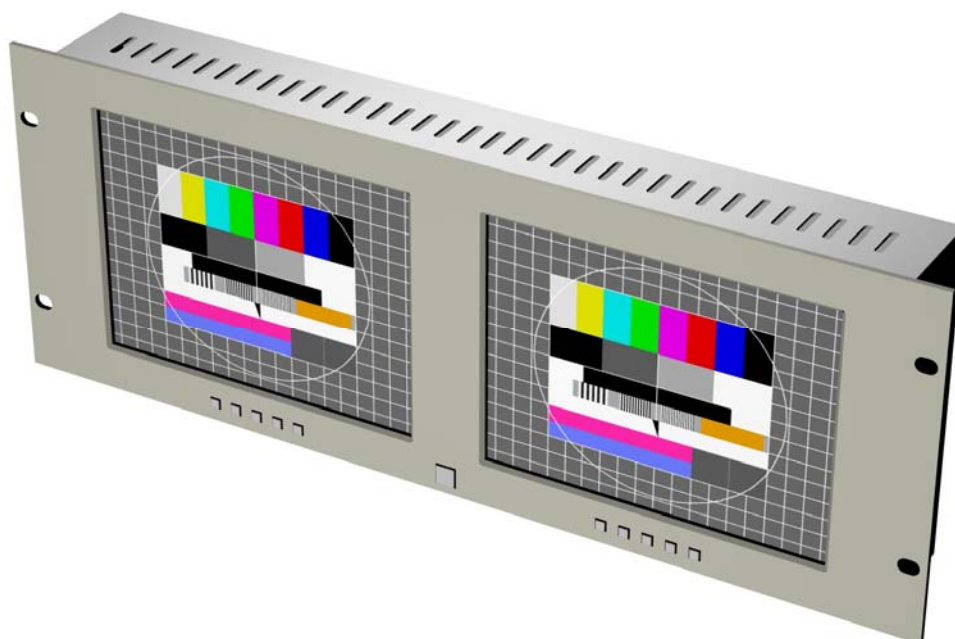

Spezifikationen

Displaygrößen:	2 x 8,4"
Videoanschluß:	Kundenspezifisch: z.B. 15pol. HD, DVI, SDI, 9pol. Sub-D, BNC, Chinch etc.
Horizontalfrequenz:	15,6 – 100 kHz je nach Anforderung (CGA, EGA, VGA - XGA, FBAS (option: FBAS Eingang durchschleifbar, 75Ohm), PAL/NTSC, RGB sync gn und Sonderfrequenzen analog, digital
Vertikalfrequenz:	60 – 75 Hz
Farben:	262k; 18 Bit
Auflösung:	bis zu 1024 x 768 (displayabhängig)
Helligkeit:	bis 500 cd/m ² typ. (displayabhängig)
Kontrast:	bis 500:1 (displayabhängig)
Response Time:	25 ms
Blickwinkel:	Weitwinkel bis 130°/110°
Einstellungen:	über frontseitiges Tipptasten (OSD)
Stromversorgung:	12 V; 3 A oder 24 V; 1,5 A oder 90 – 240 V AC (NT integriert)
Betriebstemperatur:	0-50°
Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 90% (ohne Kondensat)
Frontplattenfarbe:	RAL 7032 Kieselgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 9005 Tiefschwarz andere Farben auf Anfrage
Schutzart frontseitig:	IP41 optional IP65 (kontrastverstärktes, entspiegeltes Schutzglas)
Touchscreen (optional):	resistiv