




Industrie Einbau TFT mit Tastatur und Touchscreen

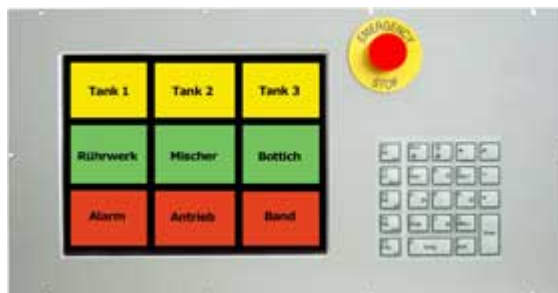

Kundenspezifisches Layout möglich

Spezifikationen

Displaygrößen:	6,5“ – 19“
Videoanschluss:	15pol. HD, BNC oder Kundenspezifisch
Horizontalfrequenz:	15 – 100 kHz (je nach Anforderung (CGA, EGA, VGA – SVGA, XGA, UXGA, FBAS und Sonderfrequenzen)
Vertikalfrequenz:	50 – 85 Hz
Farben:	bis 16 Mio. – displayspezifisch
Helligkeit:	bis 400 cd/m ² typ. - displayspezifisch
Kontrast:	bis 700 : 1 typ. - displayspezifisch
Blickwinkel:	bis zu 170° - displayspezifisch
MTBF:	hohe Lebensdauer von typ. 50.000 Std.
Einstellungen:	rückseitig über OSD
Stromversorgung:	12V, 24V DC oder 115/230V AC NT integriert
Frontplattenfarbe:	RAL 9005, schwarz RAL 7035, lichtgrau RAL 7032, kieselgrau andere Farben auf Anfrage
Schutzart:	IP41 oder IP54 (kontrastverstärkendes und entspiegeltes Schutzglas
Optional:	Touchscreen resistiv, seriell oder USB inkl. Treiber