



## 8,4" Sunlight Readable Marine Display mit LED Backlight (IP68)

Artikel-Nr. F0508xMR



Dieses robuste Industrie TFT wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen gefertigt.

### Anwendungsgebiete

- Marine, Outdoor, Fahrzeuge u.v.m

### Besonderheiten

- 1000cd/m<sup>2</sup> sonlichttaugliches LCD
- Lange Lebensdauer
- LED Backlight – wenig Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: -20° bis 60°C
- AOT
- IP68
- Wassergeschützt, komplett geschlossen
- 8-36 V DC

### Optional

- Touchscreen

### Spezifikation

Display	8,4" LED Backlight
Sichtbarer Bereich	170,4 x 127,8 mm
Auflösung	800 x 600 (SVGA)
Helligkeit	1000 cd/m
Kontrast	600:1
Pixel	0.213 (H) x 0.213 (V)
Blickwinkel	120°/120
Farben	16,2 Mio
Reaktionszeit	Tr 10Ms / Tf 20Ms
Anschlüsse	1 x VGA, 1 x USB

### Mechanik

Schutzart	IP68
Gehäuse	robustes Aluminiumgehäuse
Befestigung	Rahmen und VESA Befestigung VESA 75x75
Abmessungen (BxHxT)	250 x 200 x 64 mm
Gewicht	3 kg

### Stromversorgung

Spannung	12 oder 24 V
Stromverbrauch	16 – 18 W

### Umgebungsbedingung


Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C
Lagertemperatur	-30°C bis 80°C

### Zertifikationen


IEC 60945 BV Marine  
IACS-E10 Approval



## OSD Menü

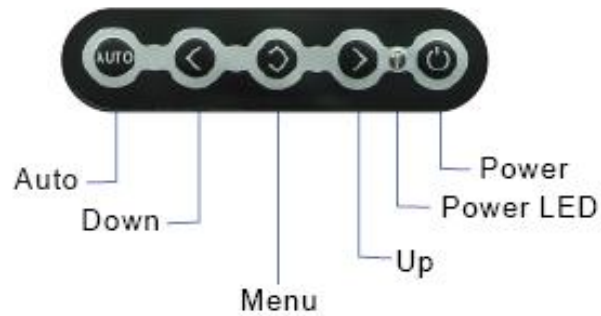

## Anschlüsse

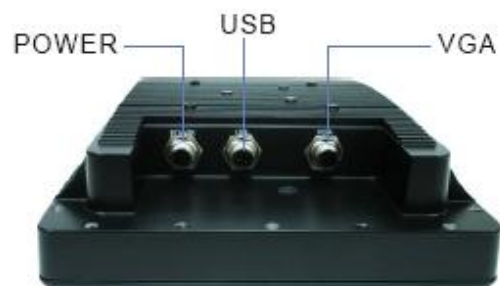



Maßzeichnung 8,4"

