



## 12,1" Sunlight Readable Marine Display mit LED Backlight (IP65 frontseitig)

Artikel-Nr. F0512xMR



Dieses robuste Industrie TFT wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen gefertigt.

### Anwendungsgebiete

- Marine

### Besonderheiten

- 1000cd/m<sup>2</sup> sonlichttaugliches LCD
- Lange Lebensdauer
- LED Backlight – wenig Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: -10° bis 50°C
- AOT
- Frontseitig IP65 –
- Wasser- und Staubgeschützt
- 8-36 V DC

### Optional

- Touchscreen

### Spezifikation

Display	12,1" LED Backlight
Sichtbarer Bereich	245,76 x 184,32 mm
Auflösung	1024 x768 (XGA)
Helligkeit	1000 cd/m
Kontrast	800:1
Pixel	0.24 (H) x 0.24 (V)
Blickwinkel	140° rundherum
Farben	262,144
Reaktionszeit	Tr 6Ms / Tf 17Ms
Anschlüsse	1 x VGA, 1 x DVI 3 x Composite, 1 x RS232 (versiegelt)

### Mechanik

Schutzart	IP65 frontseitig
Gehäuse	robustes Aluminiumgehäuse
Befestigung	versenkbar - Einbau VESA 75x75 oder 100x100 mm
Abmessungen (BxHxT)	297,2 x 256 x 56 mm
Gewicht	4 kg

### Stromversorgung

Spannung	12 oder 24 V
Stromverbrauch	30 – 35 W

### Umgebungsbedingung


Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C

### Zertifikationen


IEC 60945 BV Marine  
IACS-E10 Approval



## OSD Menü

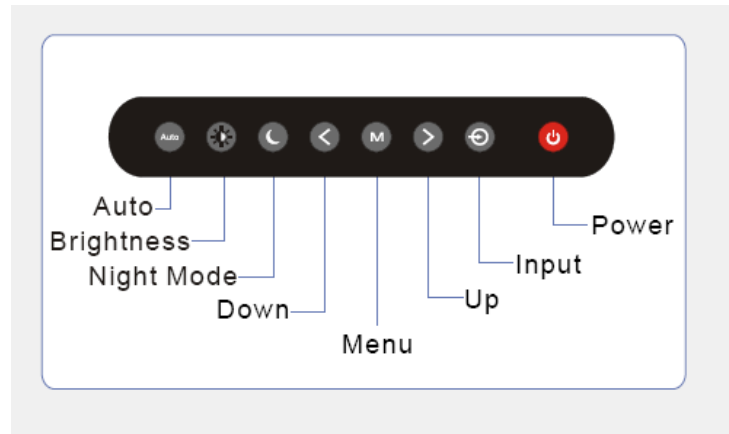

## Anschlüsse

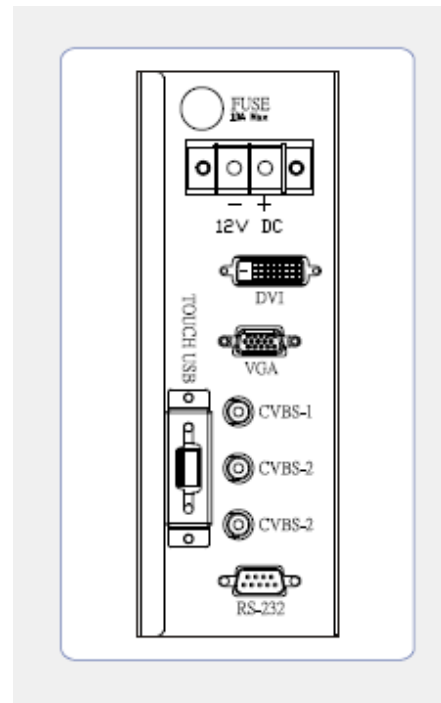



**Maßzeichnung 12"**

