



15" Sunlight Readable Marine Display mit LED Backlight (IP65 frontseitig)

Artikel-Nr. F0515xMR



Dieses robuste Industrie TFT wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen gefertigt.

Anwendungsgebiete

- Marine

Besonderheiten

- 1000cd/m² sonlichttaugliches LCD
- Lange Lebensdauer
- LED Backlight – wenig Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: -10° bis 50°C
- AOT
- Frontseitig IP65 –
- Wasser- und Staubgeschützt
- 8-36 V DC

Optional

- Touchscreen

Spezifikation

Display	15" LED Backlight
Sichtbarer Bereich	304.128 x 228.096 mm
Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Helligkeit	1000 cd/m
Kontrast	700:1
Pixel	0.297 (H) x 0.297 (V)
Blickwinkel	160° rundherum
Farben	16.2 Mio
Reaktionszeit	Tr 8Ms / Tf 17Ms
Anschlüsse	1 x VGA, 1 x DVI 3 x Composite, 1 x RS232 (versiegelt)

Mechanik

Schutzart	IP65 frontseitig
Gehäuse	robustes Aluminiumgehäuse
Befestigung	versenkbar - Einbau VESA 75x75 oder 100x100 mm
Abmessungen (BxHxT)	352.8 x 303.3 x 56 mm

Stromversorgung

Spannung	12V, 24V
Stromverbrauch	30 – 35 W

Umgebungsbedingung


Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C

Zertifikationen

IEC 60945 BV Marine
IACS-E10 Approval



OSD Menü

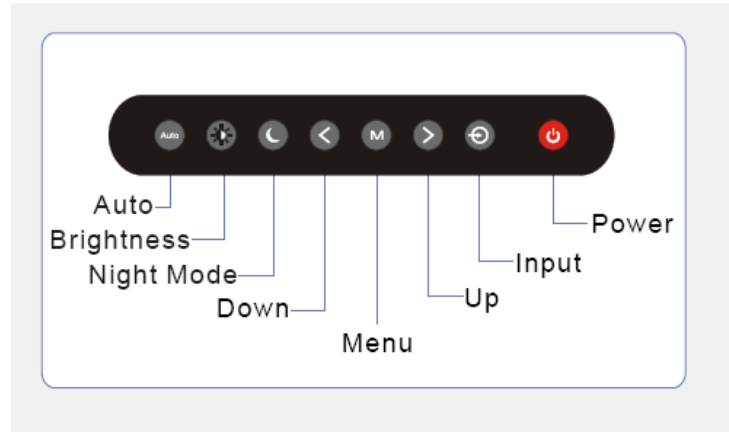

Anschlüsse



- 9 – 36V ext. Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- DVI
- VGA
- CVBS 1 - 3
- RS 232
- Touch optional



Maßzeichnung 15"

