



## 19" Sunlight Readable Marine Display mit LED Backlight (IP65 frontseitig)

Artikel-Nr. F0519xMR



Dieses robuste Industrie TFT wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen gefertigt.

### Anwendungsgebiete

- Marine

### Besonderheiten

- 1000cd/m<sup>2</sup> sonlichttaugliches LCD
- Lange Lebensdauer
- LED Backlight – wenig Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: -10° bis 50°C
- AOT
- Frontseitig IP65 –
- Wasser- und Staubgeschützt
- 8-36 V DC

### Optional

- Touchscreen

### Spezifikation

Display	19" LED Backlight
Sichtbarer Bereich	376,32 x 301,06 mm
Auflösung	1280 x1024 (XGA)
Helligkeit	1000 cd/m
Kontrast	900:1
Pixel	0.294 (H) x 0.294 (V)
Blickwinkel	160° rundherum
Farben	16.2 Mio
Reaktionszeit	Tr 3,6Ms / Tf 1,4Ms
Anschlüsse	2 x VGA, 2 x DVI 3 x Composite, 1 x RS232 (versiegelt)

### Mechanik

Schutzart	IP65 frontseitig
Gehäuse	robustes Aluminiumgehäuse
Befestigung	versenkbar - Einbau VESA 75x75 oder 100x100 mm
Abmessungen (BxHxT)	421,9 x 304,1 x 56 mm

### Stromversorgung

Spannung	12V, 24V
Stromverbrauch	40 – 45 W

### Umgebungsbedingung


Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C

### Zertifikationen

IEC 60945 BV Marine  
IACS-E10 Approval



## OSD Menü

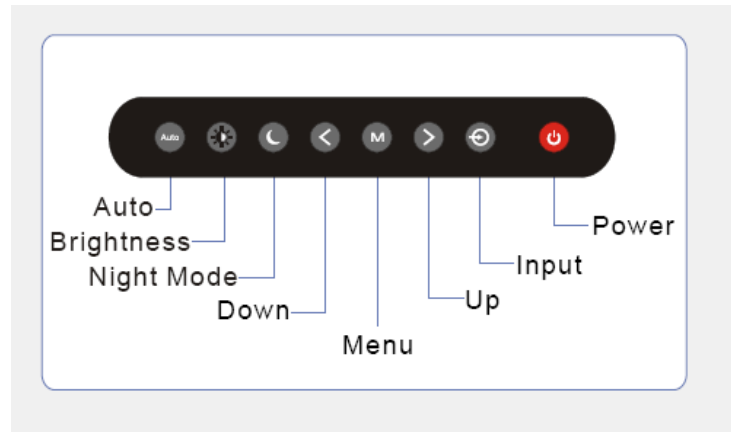

## Anschlüsse

