



# 12,1“ Industrie- TFT im Metallgehäuse/ Edelstahlgehäuse bis IP65 rundherum




\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F812xGM

<b>Display</b> Typ 12,1“ Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 248 x 186 mm Auflösung 800 x 600, opt. 1024 x 768 Farben 262 k Helligkeit 300 cd/m <sup>2</sup> typ. Kontrast 300:1 typ. Blickwinkel 160°/160° typ. Backlight MTBF 50.000 h	<b>Gehäusefarbe</b> Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 7032 kieselgrau ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch
<b>Stromversorgung</b> Eingangsspannung 115/230V (NT intern) Optional 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)	<b>Videosignal</b> Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
<b>Optional</b> Schutzart: bis zu IP65 rundherum Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber	<b>Videoanschluss</b> Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
<b>Umgebungsbedingungen</b> Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager	<b>Gewicht</b> kg (je nach Ausstattung)

## Abmessungen

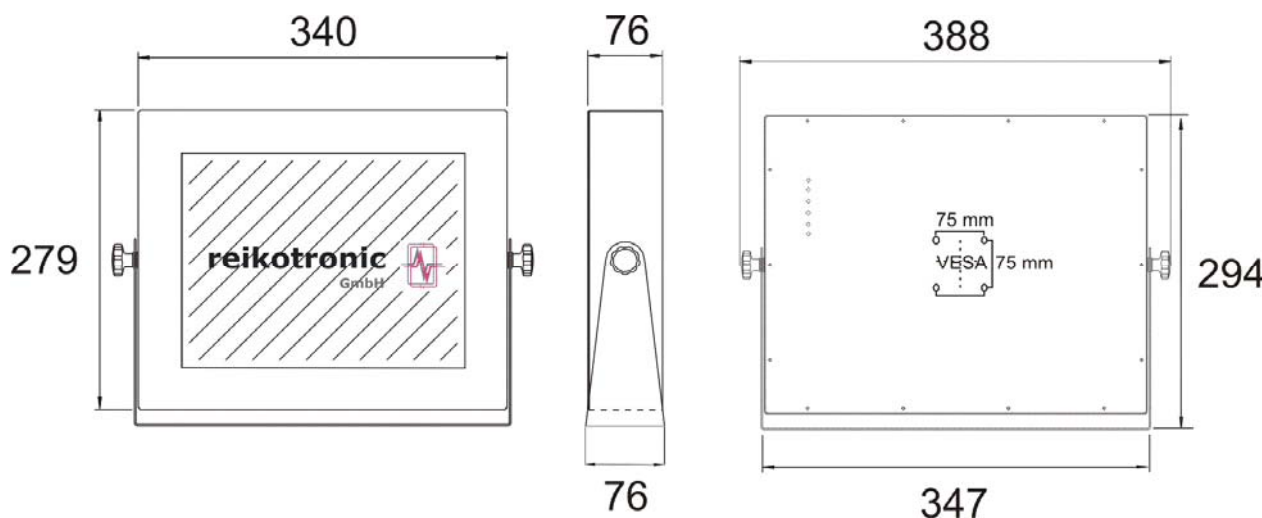

## Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich