



# 19“ Industrie- TFT im Metallgehäuse/ Edelstahlgehäuse bis IP65 rundherum




\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F0819xGM

<b>Display</b> Typ 19“ Color aktiv TFT-LCD Auflösung 1280 x 1024 Farben 16,7 Mio Helligkeit 450 cd/m <sup>2</sup> typ. Kontrast 350:1 typ. Blickwinkel Superweitwinkel 170° rdh. typ. Backlight MTBF 50.000 h		<b>Gehäusefarbe</b> Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 7032 kieselgrau ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch	
<b>Stromversorgung</b> Eingangsspannung 115-230V (NT intern) Optional 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)		<b>Videosignal</b> Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings	
<b>Optional</b> Schutzart: bis zu IP65 rundherum Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber		<b>Videoanschluss</b> Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC	
<b>Umgebungsbedingungen</b> Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager		Gewicht: kg (je nach Ausstattung)	

## Abmessungen

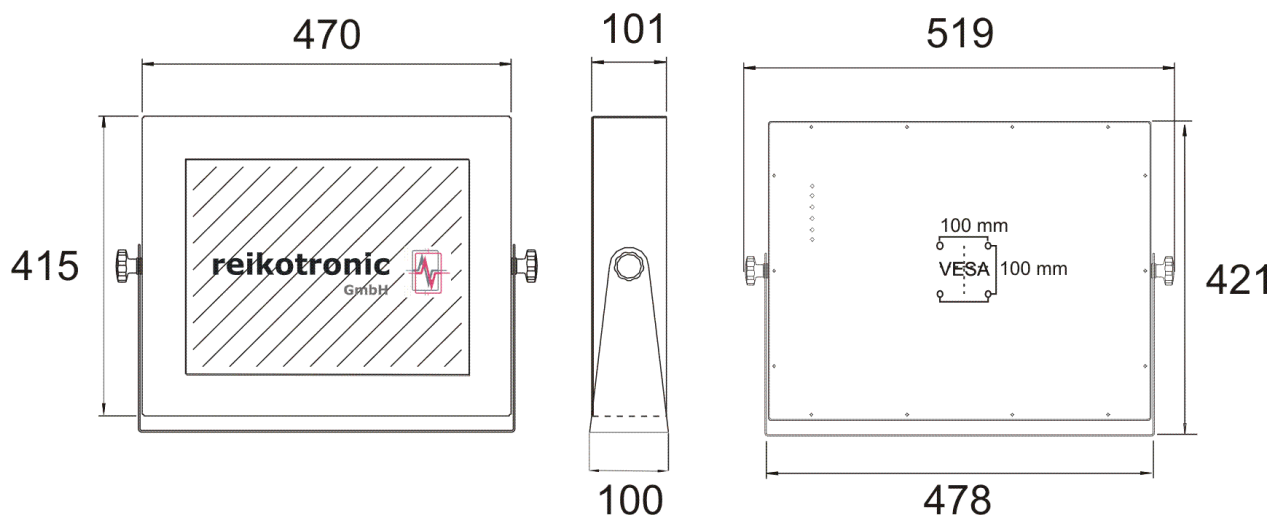

## Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich