



19" Industrie- TFT im Metallgehäuse geringe Gehäusetiefe




Art-Nr. F0819xGD

*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Display Typ 19" Color aktiv TFT-LCD Auflösung 1280 x 1024 Farben 16,7 Mio Helligkeit 450 cd/m ² typ. Kontrast 350:1 typ. Blickwinkel Superweitwinkel 170° rdh. typ. Backlight MTBF 50.000 h	Gehäusefarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></div> RAL 7032 kieselgrau </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #C0C0C0; margin-right: 5px;"></div> RAL 7035 lichtgrau </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #000000; margin-right: 5px;"></div> RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch </div>
Stromversorgung Eingangsspannung 12V; 2A (AC Adapter) Optional 24V; 1A (AC Adapter) 115-230V (NT intern)	Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
Optional Schutzart: Schutzglas entspiegelt kontrastverstärkend Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber	Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager	Gewicht: kg (je nach Ausstattung)

Abmessungen

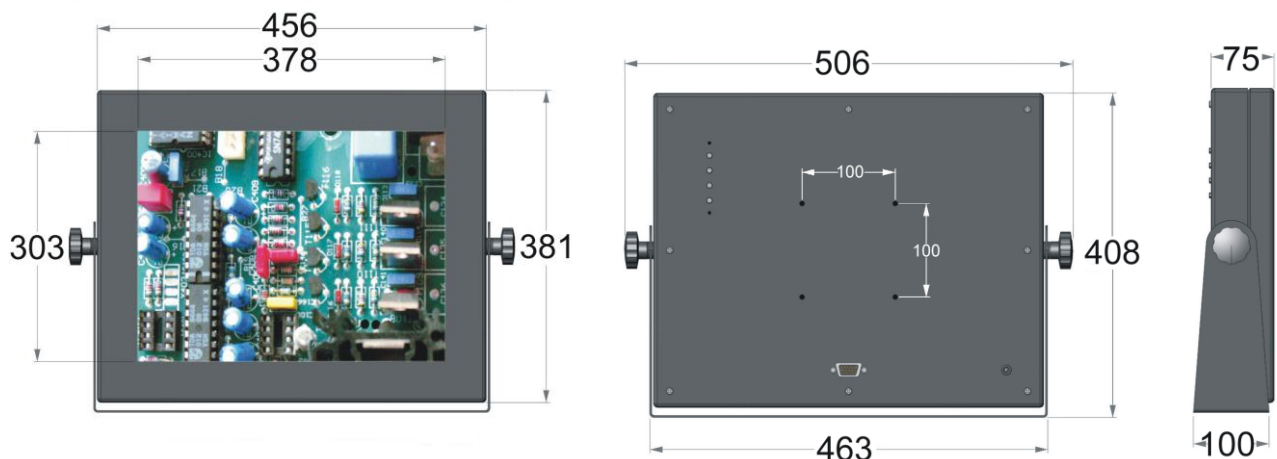

Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich