



8,4“ Industrie- TFT im Metallgehäuse geringe Gehäusetiefe




Art-Nr. F808xGD

*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Display Typ 8,4" Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 173 x 130 mm Auflösung 640x480 opt.800x600/1024x768 Farben 262 k Helligkeit 250 - 500 cd/m ² typ. Kontrast 250:1 - 500:1 typ. Blickwinkel 130°/110° typ. Backlight MTBF 50.000 h	Gehäusefarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung RAL 7032 kieselgrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch
Stromversorgung Eingangsspannung 12V; 2A (AC Adapter) Optional 24V; 1A (AC Adapter) 115/230V (NT intern)	Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC, FBAS, CGA, Herkules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
Optional Schutzart: Schutzglas entspiegelt kontrastverstärkend Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber	Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager	Gewicht kg (je nach Ausstattung)

Abmessungen

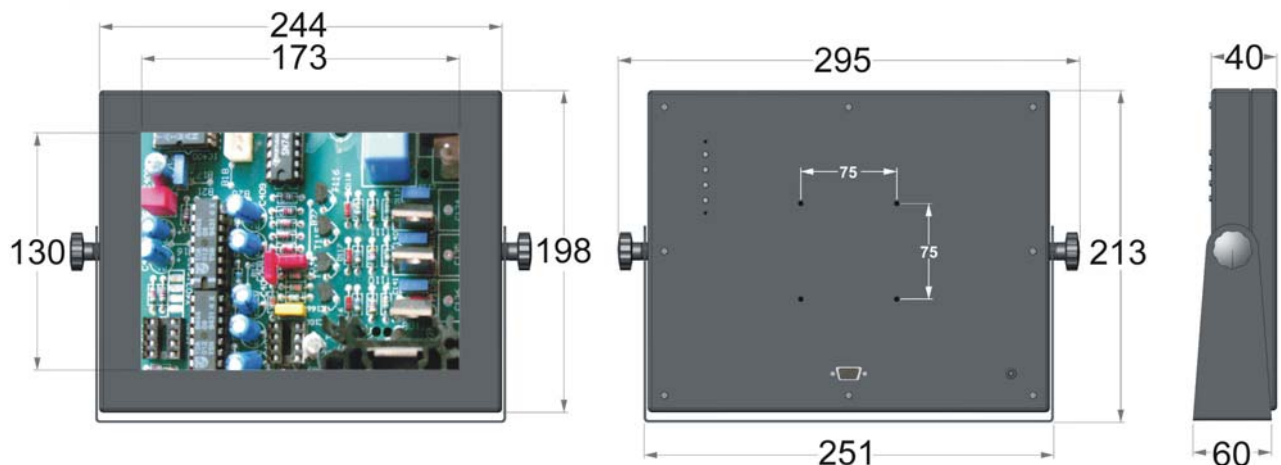

Masse in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich