



# 8,4“ Industrie- TFT im Metallgehäuse geringe Gehäusetiefe




Art-Nr. F0808xGD

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

<b>Display</b> Typ 8,4“ Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 173 x 130 mm Auflösung 640x480 opt.800x600/1024x768 Farben 262 k Helligkeit 250 - 500 cd/m <sup>2</sup> typ. Kontrast 250:1 - 500:1 typ. Blickwinkel 130°/110° typ. Backlight MTBF 50.000 h		<b>Gehäusefarbe</b> Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 7032 kieselgrau ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch	
<b>Stromversorgung</b> Eingangsspannung 12V; 2A (AC Adapter) Optional 24V; 1A (AC Adapter) 115-230V (NT intern)		<b>Videosignal</b> Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC, FBAS, CGA, Herkules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings	
<b>Optional</b> Schutzart: Schutzglas entspiegelt kontrastverstärkend Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber		<b>Videoanschluss</b> Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC	
<b>Umgebungsbedingungen</b> Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager		<b>Gewicht</b> kg (je nach Ausstattung)	

## Abmessungen

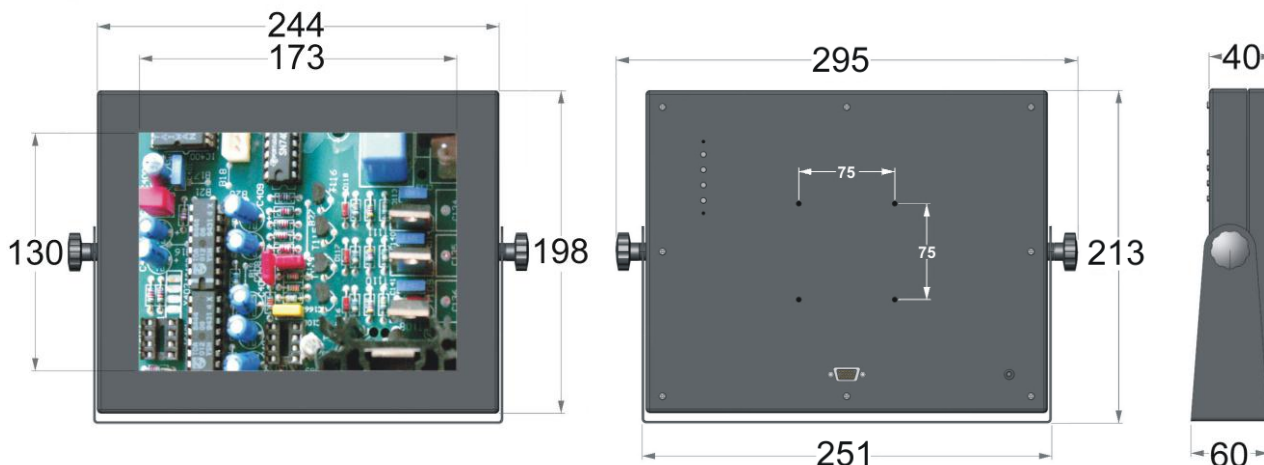

## Masse in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich