



10,4“ Industrie- TFT mit Minimalfrontplatte

opt. Bolzenbefestigung

Geringes Gewicht durch
 Aluminiumfrontplatte

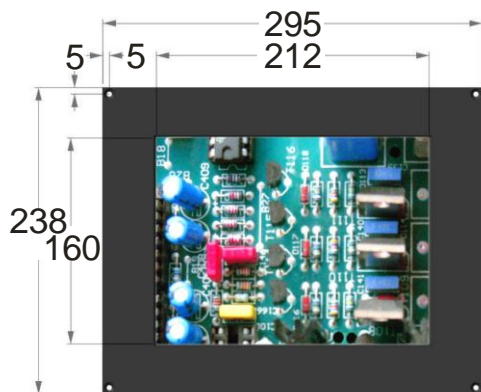


*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F0810xMF

Display Typ 10,4“ Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 212 x 160 mm Auflösung 640x480 / 800x600 / 1024x768 Farben 262 k Helligkeit 250 - 450 cd/m ² typ. Kontrast 200 - 350:1 typ. Blickwinkel 160° rdh. typ. Backlight MTBF 50.000 h		Frontplattenfarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 7032 kieselgrau ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch	
Stromversorgung Eingangsspannung 115-230V AC (NT intern) Optional 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)		Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings	
Optional Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65 Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber		Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC	
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager		Gewicht kg (je nach Ausstattung)	

Abmessungen



Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich