



8,4“ Industrie- TFT mit Minimalfrontplatte


opt. Bolzenbefestigung

Geringes Gewicht durch
 Aluminiumfrontplatte




*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F808xMF

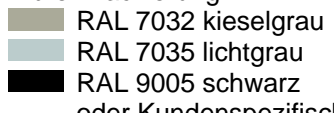Display Typ 8,4“ Color aktiv TFT-LCD Displayfläche 173x 132 mm Auflösung 640x480 / 800x600 / 1024x768 Farben 262 k Helligkeit 250 – 500 cd/m ² typ. Kontrast 250 – 500 :1 typ. Blickwinkel 130°/110° typ. Backlight MTBF 50.000 h	Frontplattenfarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung  RAL 7032 kieselgrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz oder Kundenspezifisch
	Videosignal Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Herkules, EGA, Heidenhain, Deckel Maho, Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings
Stromversorgung Eingangsspannung 90 – 253 V AC (NT intern) Optional 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)	Videoanschluss Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC
Optional Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65 Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber	
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager	Gewicht kg (je nach Ausstattung)

Abmessungen

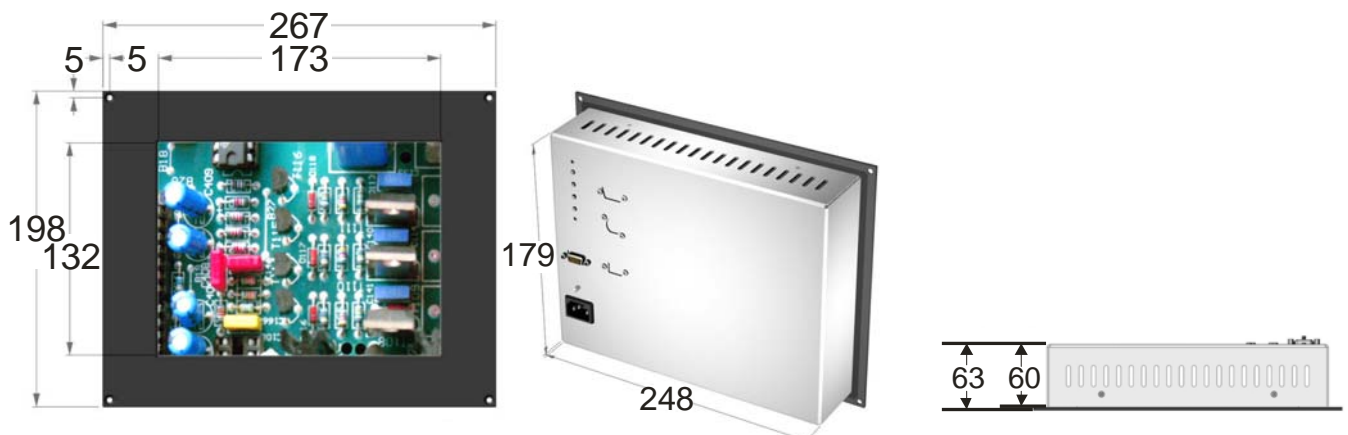

Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich