




Teleprompter- Monitor Ersatz durch TFT mit Reversumschaltung sw/ws

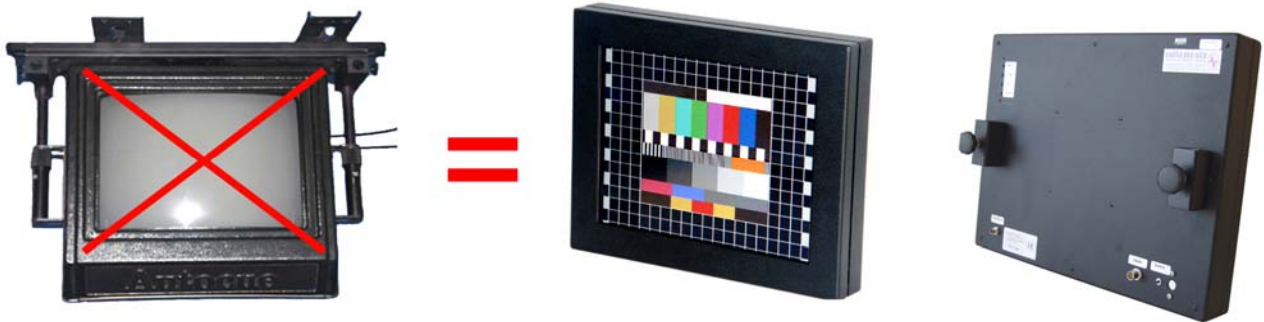

Display

Typ	12,1" Color aktiv TFT-LCD	15,1" Color aktiv TFT-LCD
Auflösung	800 x 600 optional 1024 x 768	1024 x 768
Farben	256k	16,7 Mio
Helligkeit	300cd/m ²	400 cd/m ²
Kontrast	300:1	500 : 1
Backlight	50.000 h	50.000 h
Reaktionszeit	15 – 25ms	15 - 25ms
Blickwinkel	Weitwinkel 140° / 110°	Weitwinkel 130° / 110°
Gewicht	ca. 2,5kg	ca. 3,1kg
Abmessungen HxBxT	314 x 252 x 50	292 x 372 x 50 mm

Besonderheit

Umschaltung auf sw / ws und spiegelverkehrte Darstellung

Eingangssignal

H-Frequenz	15,625 / 15,75 kHz
V-Frequenz	50 – 100 Hz

Schnittstelle

Video	PAL / NTSC optional SDI
Videoanschluss	BNC optional Mini DIN

Stromversorgung

Eingangsspannung	12V; 2A (AC Adapter) optional 24V; 1A (AC Adapter), 90 – 253 V AC (NT extern),
------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Temperatur	0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager
------------	----------------------------------------------------

