



## 10,4“ Variabler Industrie TFT / LCD- Monitor



Seitliche + VESA® - Befestigung



19° Befestigungswinkel



Standfuß

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren


### Art.-Nr. F0310XGM

Displaygröße	10.4"
Mechanik	Metallgehäuse, RAL 9005 (tiefschwarz) lackiert
Schutzart:	sichtbare Fläche durch Schutzglas (antireflect) geschützt
Befestigungsmöglichkeiten	rückwärtige VESA®- Befestigung und seitliche Anschraubmuttern
Pixel	0.264x 0.264 mm
Auflösung	800 x 600 SVGA
Sichtbarer Bereich	211.2 x 158.4 mm
Abmessungen (BxHxT)	270 x 200 x 46 mm
Farben	262,144
Reaktionszeit (tr/ta)	20/30 ms
Kontrast	250:1 typ.
Helligkeit	260 cd/m <sup>2</sup> typ.
Blickwinkel	T: 20° B: 50° L: 50° R: 50°
MTBF für Backlight	mindest. 20.000 h typ.
Videosignal	Analog VGA (VESA®-Timing), Composite Video System PAL / NTSC / SECAM
Videoanschluss	D-Sub 15Pin, BNC
Optional	RCA Jack, S-VHS DIN Type
Frequenz	H: 31.5 ~ 53 kHz / V: 56 ~ 85 Hz
Stromversorgung	Externes Netzteil AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	18 W / Stand by 2.5 W
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C / 10 ~ 85%RH
Lagertemperatur	-20 ~ 60°C / 10 ~ 90%RH
Netto Gewicht (kg)	2 / 2.3
Zertifikat	CE
Vibration	10 Hz / One-way 1m/m
Pixel (MHz)	56.25 MHz
Lieferumfang	LCD Monitor, Fernbedienung, Netzteil, VGA Kabel
Optional	19° Befestigungswinkel, Standfuß mit VESA®- Befestigung Touchscreen (ELO)




**Standard Accessories**


Unit: mm

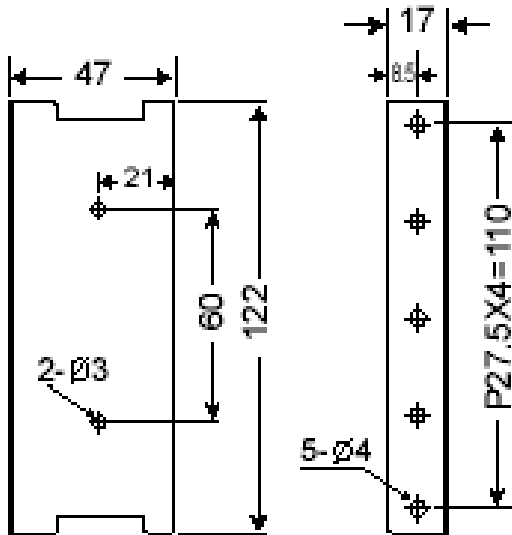

**Key Pad Bracket kit**

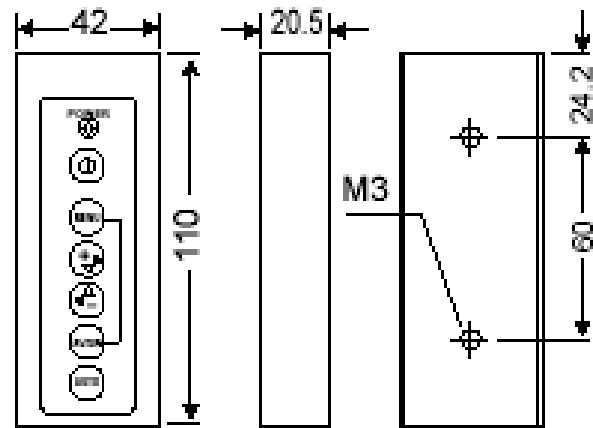

**Key Pad**

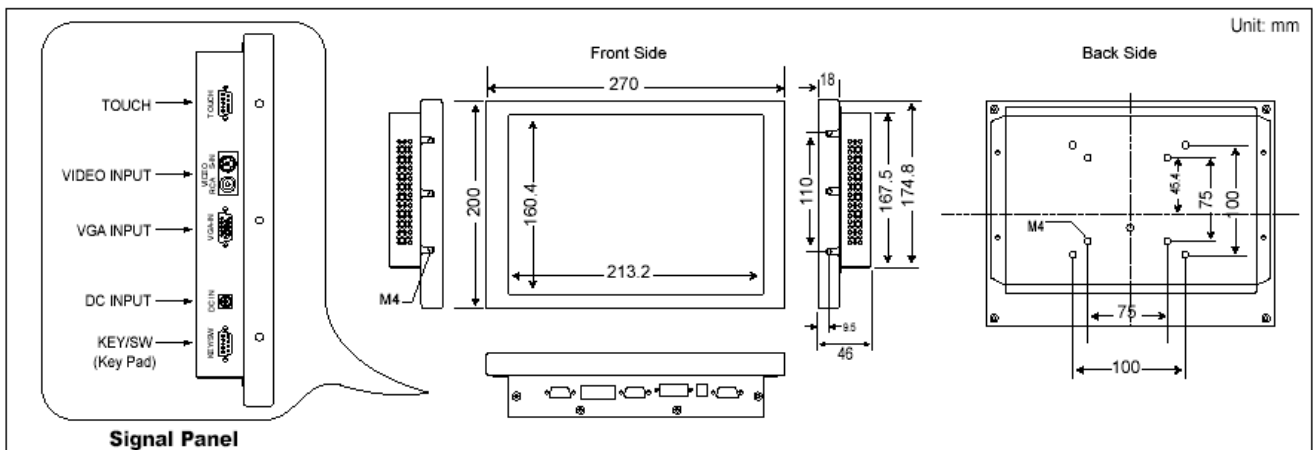

**Signal Panel**

Unit: mm