



15,1" Variabler Industrie TFT / LCD- Monitor



Seitliche + VESA® - Befestigung



19° Befestigungswinkel



Standfuß

*Abb. können je nach Spezifikation variieren


Art.-Nr. F0315xGM

Displaygröße	15.1"
Mechanik	Metallgehäuse, RAL 9005 (tiefschwarz) lackiert
Schutzart:	sichtbare Fläche durch Schutzglas (antireflect) geschützt
Befestigungsmöglichkeiten	rückwärtige VESA® - Befestigung und seitliche Anschraubmuttern
Pixel	0.297 x 0.297mm
Auflösung	1024 x 768 XGA
Sichtbarer Bereich	304.1 x 228.1 mm
Abmessungen (BxHxT)	379.4 x 285.4 x 53 mm / 379.4 x 285.4 x 57
Farben	16.7 Mio
Reaktionszeit (tr/ta)	6/19 ms
Kontrast	500:1 typ.
Helligkeit	320 cd/m ² typ.
Blickwinkel	T: 50° B: 60° L: 65° R: 65°
MTBF für Backlight	mindest. 50.000 h typ.
Videosignal	Analog VGA (VESA®-Timing), Composite Video System PAL / NTSC / SECAM
Videoanschluss	D-Sub 15Pin, BNC
Optional	RCA Jack, S-VHS DIN Type
Frequenz	H: 31.5 ~ 68 kHz / V: 56 ~ 85 Hz
Stromversorgung	Externes Netzteil AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	35 W / Stand by 2.5 W
Betriebstemperatur	0 ~ 45°C / 10 ~ 85%RH
Lagertemperatur	-20 ~ 60°C / 10 ~ 90%RH
Netto Gewicht (kg)	3.9 / 5
Zertifikat	CE, UL
Vibration	10 Hz / One-way 1m/m
Pixel (MHz)	94.5 MHz
Lieferumfang	LCD Monitor, Fernbedienung, Netzteil, VGA Kabel
Optional	19° Befestigungswinkel, Standfuß mit VESA® - Befestigung Touchscreen (ELO)




Standard Accessories


Unit: mm

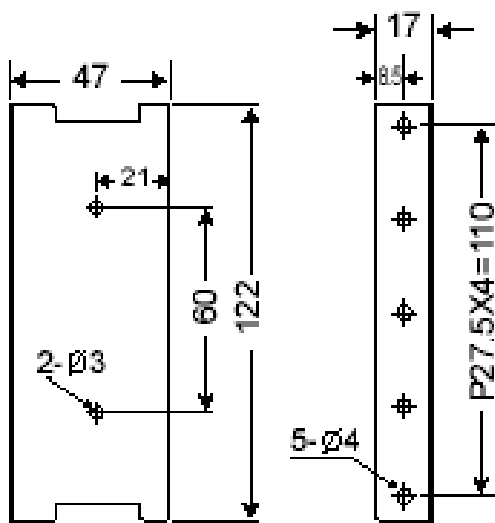



Key Pad Bracket kit

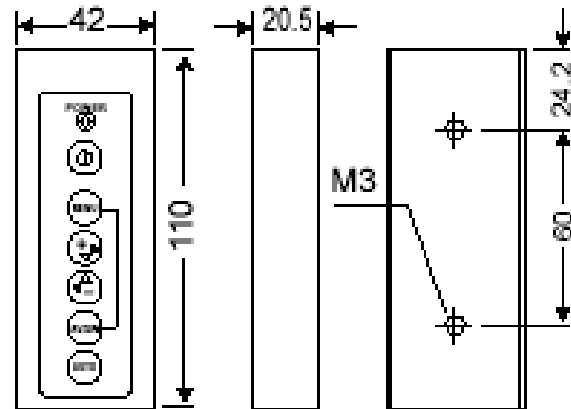

Key Pad

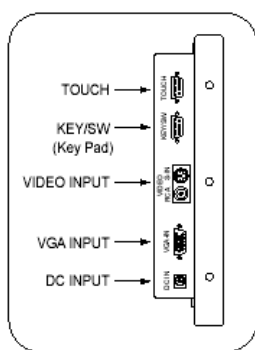

Signal Panel

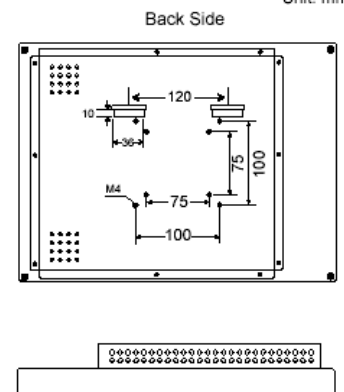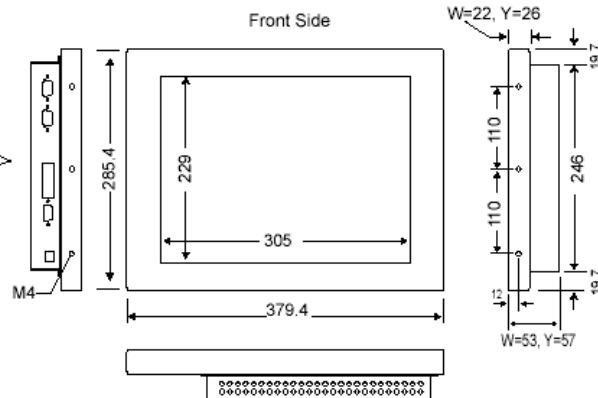

Unit: mm