


17" Industrie TFT-LCD Einbauchassis/Open frame

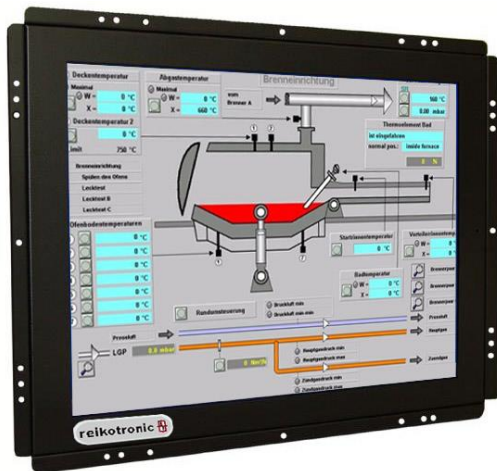

Art.-Nr. F0417x0C

Displaydiagonale
Displaygröße
Punktdichte

17" TFT Active Matrix Panel
337.92 x 270.34 mm
0.264 x 0.264 mm
VGA 640 x 350 (70 Hz)
VGA 720 x 400 (70 Hz)
VGA 640 x 480 (60/72/75 Hz)
SVGA 800 x 600 (60/72/75 Hz)
XGA 1024 x 768 (60/72/75 Hz)
SXGA 1280x1024 (60/70/75 Hz)
MAC®. 832x624 (60/72/75 Hz)

Max. Auflösung
Kontrastverhältnis
Helligkeit
Reaktionszeit
Farben
Blickwinkel
Video Signal

1280 x 1024
300:1 (typ.)
250 cd/m² (typ.)
30 mS (Rising), 20 mS (Falling)
16 Mio.
+60° ~ -60°(L/R), +50° ~ -50°(U/D)
R.G.B Analog 0.7V Peak-to-Peak
TTL Positive or Negative

Video Anschluss
Bedienelemente
OSD

15Pin Mini D-sub
Power Switch, Menu, Select (up, Down), Adjust(+,-)
Kontrast, Helligkeit, Clock, Phase,
H-Position , V-Position, Farb- Temperatur, Load default
DDC1/2B

Plug & Play
Stromversorgung
Abmessungen

Universal 90-240 V, 12 V / 35 W
Frontseitig: B = 430 x 360
rückwärtig: B = 410 x H = 340 x T = 55 mm

Gewicht (netto)
Zertifizierung
Touchscreen
Optional Video Input
Audio System

7 Kg
FCC-B, CE, UL
optional
PAL/NTSC & S-Video/AV Connector
optional

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich