


19" Industrie TFT-LCD Einbauchassis/Open frame

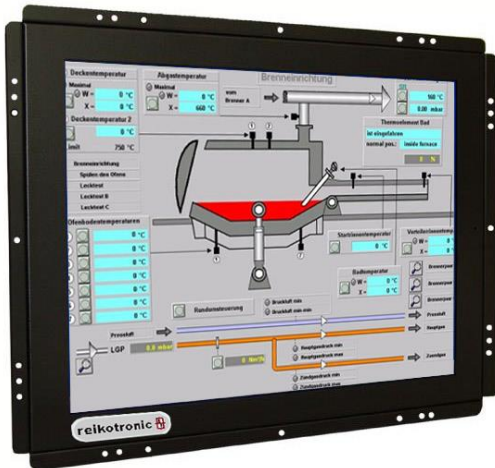

Art.-Nr. F0419x0C

Displaydiagonale	19" TFT Active Matrix Panel
Displaygröße	376 x 301 mm
Punktdichte	0.294 x 0.294 mm
Anzeige Modus	VGA 640 x 350 (70 Hz) VGA 720 x 400 (70 Hz) VGA 640 x 480 (60/72/75 Hz) SVGA 800 x 600 (60/72/75 Hz) XGA 1024 x 768 (60/70/75 Hz) SXGA 1280 x 1024 (60/70 Hz) Mac®. 832 x 624 (75 Hz)
Max. Auflösung	je nach gewünschter Ausführung: 1280x1024
Kontrast	500:1 (typ.)
Helligkeit	270 cd/m ² (typ.)
Farben	16 Mio.
Blickwinkel	+85° ~ -85°(L/R), +85° ~ -85°(U/D)
Videosignal Video	RGB analog 0.7V Peak-to-Peak
Sync	TTL positiv oder negativ
Videoanschluss	15pol. Sub-D
Bedienelemente	Power Switch, Menu, Select (up, Down), Auto-Adjustment über Rückseite einstellbar
OSD	über Rückseite einstellbar
Stromversorgung	Universal 90-240 V, 12 V / 80 W
Gehäuseabmessung	frontseitig: B = 460 x H = 382 Rückwärtig: B = 436 x H = 358 X T = x 55 mm
Gewicht (netto)	9,2 Kg
Optional	Touchscreen
Zertifizierung	FCC-B, CE, UL, TÜV