



# 15“ Industrie TFT mit 19“ Frontplatte – 7 HE – 24/7

- Schutzglas/ Touchscreen IP64 frontseitig (optional)
- Media Player (optional)
- Web Monitor (optional)
- integrierter Atom PC (optional)

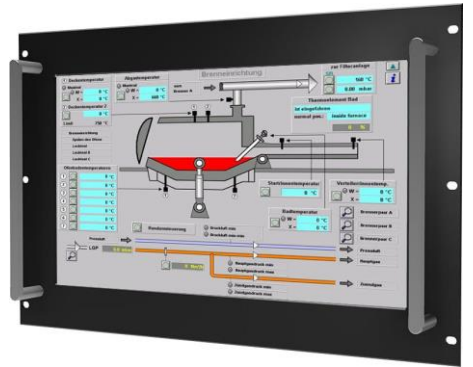


Abbildung ähnlich

## Art.-Nr. F0615x19

### Bildschirm/Display

Display:	15"
Typ:	LED
Auflösung:	1024 x 768
Farben:	16,7 M.
Helligkeit (typ.):	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (typ.):	700:1
Reaktionszeit (typ.):	16ms
Blickwinkel (typ.):	160°/140°
Anzeigebereich:	304,1 (H) x 228,1 (V) mm
Lebensdauer (typ.):	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD
Betriebstemperatur:	0 – 50°C

### Videosignal

Anschlüsse:	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Audio Line Out 1 x USB Remote
-------------	---

### Stromversorgung

Spannungsversorgung:	12 V / 5A, ext. NT, 60 Watt 45°C
----------------------	----------------------------------

### Mechanik

Frontplatte:	Aluminium RAL9005 schwarz gepulvert
Befestigung:	VESA 200 x 100mm
Abmessung:	482,6 x 311,2 x 94,5 mm (BxHxT) / Haube: 333,4 x 265,4 mm (BxH)
Gewicht:	ca. 3 kg / mit PC ca. 4 kg
Zertifikation:	CE, FCC Class A, EU-RoHS

### Optionen

#### Integrierter PC Intel® Atom lüfterlos

PC:	CPU: Intel® Atom E3845 (4 x 1,9 GHz)
	RAM: 8 GB DDR3L
	Storage: SSD 120 GB SATA up to 240 GB
Interfaces:	2 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RS232/422/485, 1 x RS232 (optional)



Abbildung ähnlich

Glas:	Sicherheitsglas 3 mm, entspiegelt oder Ganzglas
Touchscreen:	res. Touchscreen, mit Sicherheitsglas 2,2 mm, entspiegelt
Media Player:	einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet
Web Monitor:	Web Monitore zeigen kontinuierlich eine WEB Seite an
Betriebssystem:	Windows 10 Prof. oder Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

### Technische Zeichnung

