



15,6“ Industrie TFT LCD Ganzglas – IP65 frontseitig

- 3mm Schutzglas mit schwarzem Passepartout
- integrierter PC (optional)
- integrierter Media Player (optional)
- PCAP Touchscreen (optional)



Ganzglasoberfläche
Abbildungen ähnlich

Art.-Nr. F06156xTP

Bildschirm/Display

| | |
|-----------------------|--|
| Display: | 15,6" |
| Typ: | LED |
| Auflösung: | 1920 x 1080 FHD |
| Farben: | 16,7 M. |
| Helligkeit (typ.): | 400 cd/m ² |
| Kontrast (typ.): | 1000:1 |
| Reaktionszeit (typ.): | 25 ms |
| Blickwinkel (typ.): | 176°/176° |
| Anzeigebereich: | 344,16 (H) x 193,59 (V) mm |
| Lebensdauer (typ.): | 50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit |
| Einstellungen: | über OSD |
| Betriebstemperatur: | 0 – 55°C |

Videosignal

| | |
|-------------|---|
| Anschlüsse: | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Audio Line Out 1 x USB Remote |
|-------------|---|

Integrierter Rechner lüfterlos (optional)

| | |
|-------------|--|
| PC: | CPU: Intel Atom E3845 (4x1,9 GHz) RAM: 8 GB DDR3L Storage: SSD min.120 GB mSATA |
| Interfaces: | 2 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RS232/422/485, 1 x RS232 (optional) |

Stromversorgung

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 12 V / 5A, ext. NT, 60 Watt 45°C |
|----------------------|----------------------------------|


Gehäuse

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Konstruktion: | Aluminiumgehäuse |
| Passepartout: | RAL 9005 schwarz |
| Gewicht: | 3,5 kg |
| Befestigung: | VESA 200 x 100mm |
| Abmessung: | 420,0 x 276,0 x 54,0 mm (BxHxT) |
| Zertifikation: | CE, FCC Class A, EU-RoHS |

Optionen

| | |
|-----------------|--|
| Touchscreen: | PCAP Touchscreen |
| Media Player: | einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet |
| Betriebssystem: | Windows 10 Prof. oder Windows 10 Enterprise 2016 LTSC |
| Sonstiges: | WLAN |

Technische Zeichnung Einbauversion mit Winkel

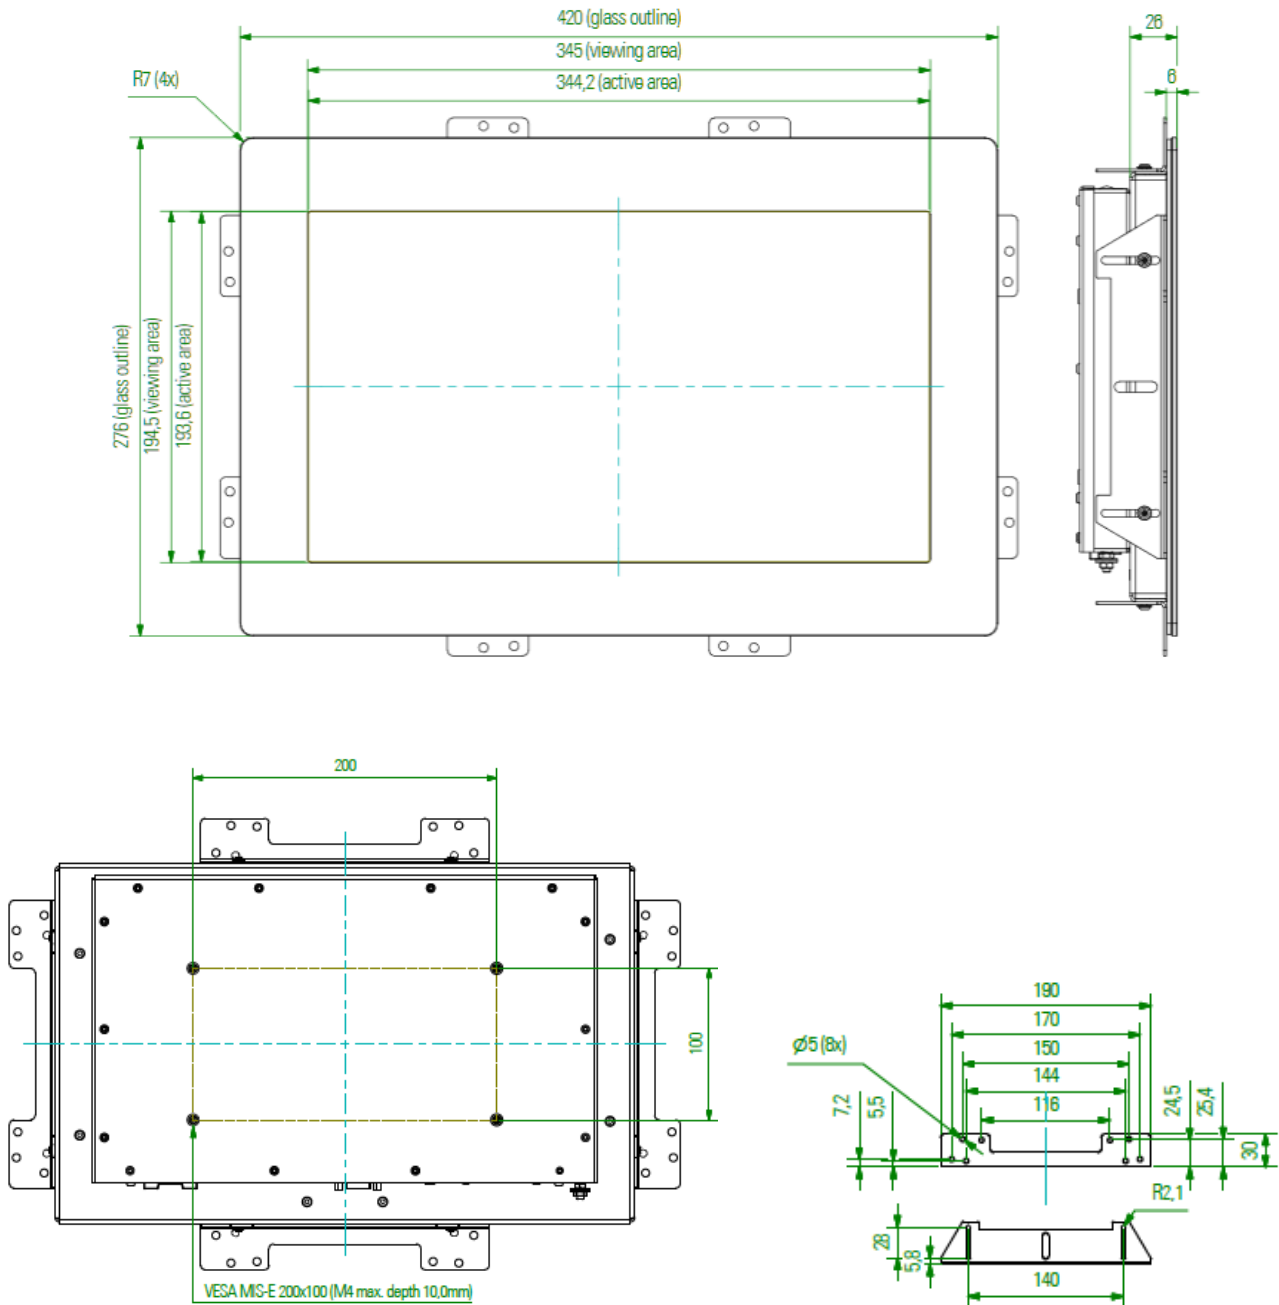

Technische Zeichnung VESA Befestigung

