

# 19" Industrie- TFT im Metallgehäuse geringe Gehäusetiefe




Art-Nr. F0819xD

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

<p><b>Display</b></p> <p>Typ 19" Color aktiv TFT-LCD          Auflösung 1280 x 1024          Farben 16,7 Mio          Helligkeit 300 cd/m<sup>2</sup> bis zu 800 cd/m<sup>2</sup> typ..          Kontrast 350:1 typ.          Blickwinkel 170°/160° opt. 178° rundherum          Backlight MTBF 50.000 h</p>	<p><b>Gehäusefarbe</b></p> <p>Pulverbeschichtete Einbrennlackierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RAL 9005 schwarz</li> <li>■ RAL 7035 lichtgrau</li> <li>■ RAL 9006 weißaluminium oder Kundenspezifisch</li> </ul>
<p><b>Stromversorgung</b></p> <p>Eingangsspannung 12V; 2A (AC Adapter)          Optional 24V; 1A (AC Adapter)          115-230V (NT intern)</p>	<p><b>Videosignal</b></p> <p>Standard VGA / VESA Timings          Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings</p>
<p><b>Optional</b></p> <p>Schutzart: Schutzglas entspiegelt kontrastverstärkend          Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber</p>	<p><b>Videoanschluss</b></p> <p>Standard 15pol. HD          Optional DVI          9pol. Chinch / BNC          3x BNC sync gn / 4/5 x BNC</p>
<p><b>Umgebungsbedingungen</b></p> <p>Temperatur 0°C bis 45°C – Betrieb          -20°C bis + 60°C - Lager</p>	<p>Gewicht: kg (je nach Ausstattung)</p>

## Abmessungen

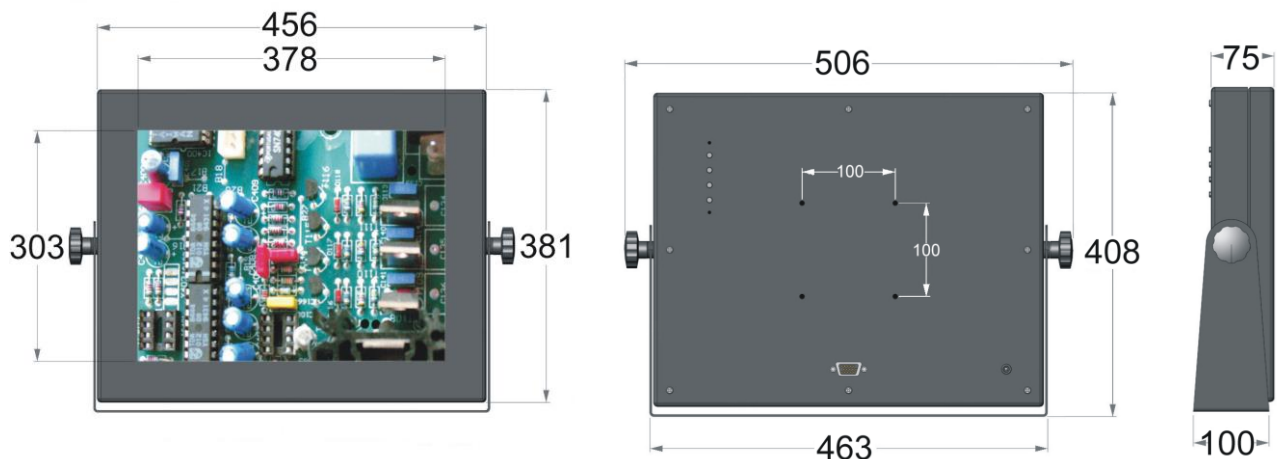

## Maße in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich