


# 24“ Industrie- TFT mit Minimalfrontplatte

VESA Befestigung 2 x 100 x 100mm (M4)

**Geringes Gewicht durch  
Aluminiumfrontplatte**

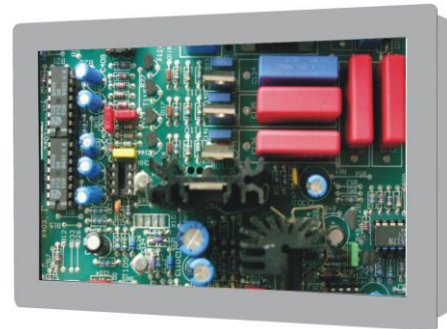

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

**Art-Nr. F0824xMF**

<b>Display</b> Typ 24“ Color aktiv TFT-LCD Auflösung 1920 x 1080 opt. 1920 x 1200 Farben 16,7 Mio. Helligkeit 300 cd/m <sup>2</sup> opt. 300 cd/m <sup>2</sup> typ. Kontrast 1000:1 typ. Blickwinkel 170°/160° typ. Backlight MTBF 50.000 h		<b>Frontplattenfarbe</b> Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 9005 schwarz ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9006 weißaluminium oder Kundenspezifisch	
<b>Stromversorgung</b> Eingangsspannung 115-230V, AC, 50-60Hz opt. 24V DC / 6 A opt. AC Adapter		<b>Videosignal</b> Standard VGA / VESA Timings Optional PAL/NTSC,FBAS, CGA, Hercules, EGA Heidenhain, Deckel Maho Siemens, Bosch, u.v.A. Sondertimings	
<b>Umgebungsbedingungen</b> Temperatur 0°C bis 45°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager		<b>Videoanschluss</b> Standard 15pol. HD Optional DVI 9pol. Chinch / BNC 3x BNC sync gn / 4/5 x BNC	
<b>Optional</b> Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65 oder IP65 rundherum Touchscreen: Qualitätstouch incl. Treiber Temperatur: -20°C bis +50°C (Betrieb) Display: transflektiv		<b>Gewicht</b> kg (je nach Ausstattung)	

## Abmessungen in mm

