


# 42“ Industrie- TFT im Metallgehäuse Schutzklasse IP42

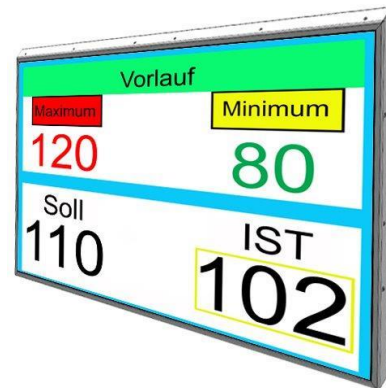

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

## Art-Nr. F0842xGU

<b>Display</b> Typ 42“ TFT LCD Auflösung 1920 x 1080 Farben 16,7 Mio. Helligkeit 500 cd/m <sup>2</sup> typ. Blickwinkel 178° rdh. typ.	<b>Gehäusefarbe</b> Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 9005 schwarz ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9006 weißaluminium oder Kundenspezifisch
<b>Stromversorgung</b> Eingangsspannung 24 V, 48 V DC opt. 230 V ext. NT	<b>Videosignal</b> Standard VGA und DVI oder HDMI Optional Comp. YPdB, 3xChinch (RCA)
<b>Umgebungsbedingungen</b> Temperatur 0°C bis 50°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager max. 90% RH, non condensing	<b>Videoanschluss</b> Standard 15pol. HD und DVI oder HDMI Optional Chinch
<b>Optional</b> Schutzart Schutzglas entspiegelt frontseitig – IP65 PC integriert Core i3/i5/i7	<b>VESA-Befestigung</b> 600 x 400mm (8xM6 Gewinde)

### Abmessungen in mm

