


# 65“ Industrie- TFT im Metallgehäuse bis IP65 rundherum

integrierter PC (optional)

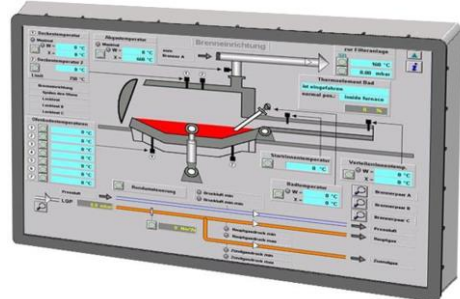

\*Abb. können je nach Spezifikation variieren

## Art-Nr. F0865xGM

<p><b>Display</b>                  Typ 65" TFT LED                  Auflösung 1920 x 1080 (Full HD)                  Farben 16,7 Mio.                  Helligkeit 500 cd/m<sup>2</sup> typ./ 700 cd/m<sup>2</sup> typ.  <b>optional</b> sunlight readable (&gt;800 cd/m<sup>2</sup>)                  Blickwinkel 178° typ.</p>	<p><b>Gehäusefarbe</b>                  Pulverbeschichtete Einbrennlackierung                  ■ RAL 9005 schwarz                  ■ RAL 7035 lichtgrau                  ■ RAL 9006 weißaluminium                  oder Kundenspezifisch</p>
<p><b>Stromversorgung</b>                  Eingangsspannung 115/230V AC, 50/60Hz                  (NT intern)  <b>optional</b> 24V DC, 48V DC</p>	<p><b>Videosignal</b>                  Standard VGA, DVI, HDMI, Displayport                  Optional Video Input – Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI</p>
<p><b>Umgebungsbedingungen</b>                  Temperatur 0°C bis 45°C - Betrieb                  -20°C bis + 60°C - Lager</p>	<p><b>Videoanschluss</b>                  Standard 15pol. HD, DVI, HDMI, DP                  Optional BNC                  SDI</p>
<p><b>Optional</b>                  Schutzart: Schutzglas frontseitig - IP65                  Audio: 2 x Lautsprecher                  Temperatur: -20°C bis +50°C (Betrieb)                  Display: transflektiv</p>	<p><b>VESA-Befestigung</b> 600 x 200mm                  (8xM6 Gewinde)</p>

### Abmessungen in mm

