


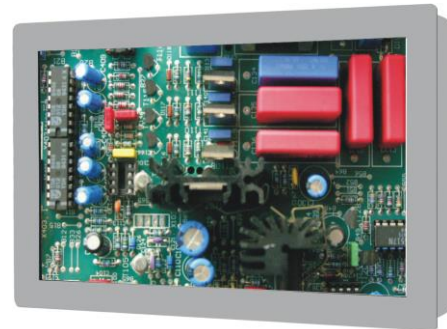

24“ Industrie – Panel PC mit Minimalfrontplatte bis IP65 rundherum



*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. R0824MF

Display Typ 24“ Color aktiv TFT-LCD Auflösung 1920 x 1080 Farben 16,7 Mio. Helligkeit 250 cd/m ² opt. 1000 cd/m ² typ. Blickwinkel Superweitwinkel 178° rdh. typ. Backlight MTBF 50.000 h		Frontplattenfarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung ■ RAL 9005 schwarz ■ RAL 7035 lichtgrau ■ RAL 9006 weißaluminium oder Kundenspezifisch	
Stromversorgung Eingangsspannung 115-230V AC (NT intern) 12V; 2A (AC Adapter) 24V; 1A (AC Adapter)		Integrierter PC PC Intel Atom, 2 x 1,86 GHz up to Core i5 RAM 4 GB / 8 GB Storage HDD 80 GB up to 500 GB SSD 32 GB up to 256 GB Anschlüsse 1 x RJ45, 2 x USB andere auf Anfrage	
Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 45°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager		Optional Schutzart Schutzglas frontseitig - IP65 Touchscreen Qualitätstouch incl. Treiber Temperatur -20°C bis +50°C (Betrieb) Display High Brightness	
Gewicht kg (je nach Ausstattung)			

Abmessungen in mm

