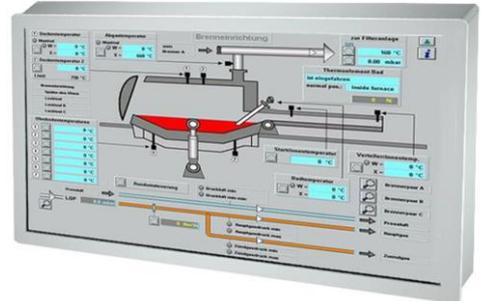


55“ Industrie- TFT im Metallgehäuse bis IP65 rundherum

integrierter PC (optional)



*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F0855xGM

<p>Display Typ 55" TFT-LED Auflösung 1920 x 1080 (Full HD) Farben 16,7 Mio. Helligkeit 500 cd/m² typ. optional: sunlight readable (>800 cd/m²) Blickwinkel 178° rdh. typ.</p>	<p>Gehäusefarbe Pulverbeschichtete Einbrennlackierung <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> RAL 9005 schwarz </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> RAL 7035 lichtgrau </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> RAL 9006 weißaluminium oder Kundenspezifisch </div> </p>
<p>Stromversorgung Eingangsspannung 115/230V AC (NT intern) 24V 48 V</p>	<p>Videosignal Standard VGA, DVI, HDMI, Displayport Optional Video Input – Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI</p>
<p>Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C bis 45°C – Betrieb -20°C bis + 60°C - Lager</p>	<p>Videoanschluss Standard 15pol. HD, DVI, HDMI, DP Optional BNC SDI</p>
<p>Optional Schutzart Schutzglas frontseitig - IP65 Touchscreen PCT Touch Audio 2 x Lautsprecher Temperatur -20°C bis +50°C (Betrieb) Display transflektiv</p>	<p>VESA-Befestigung 600 x 200mm (8xM6 Gewinde)</p>

Abmessungen in mm

