reikotronic GmbH

Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

19“ Industrie- TFT mit Minimalfrontplatte

opt. Bolzenbefestigung

Geringes Gewicht durch Aluminiumfrontplatte

*Abb. können je nach Spezifikation variieren

Art-Nr. F0819xMF

Display

Typ	19“ Color aktiv TFT-LCD
Displayfläche	380 x 305 mm
Auflösung	1280 x 1024
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	300cd/m² bis zu >800 cd/m² typ.
Kontrast	500:1 typ.
Blickwinkel	170°/160° opt. 178° rundherum
Backlight	MTBF 50.000 h

Stromversorgung

Eingangsspannung	115-230V AC (NT intern)
Optional	12V; 2A (AC Adapter)
	24V; 1A (AC Adapter)

Umgebungsbedingungen

Temperatur	0°C bis 45°C – Betrieb
	-20°C bis + 60°C - Lager

Optional

Schutzart:	Schutzglas frontseitig - IP65
Touchscreen:	Qualitätstouch incl. Treiber
Temperatur:	-20°C bis +50°C (Betrieb)
Display:	transflektiv

Frontplattenfarbe

Pulverbeschichtete Einbrennlackierung

- RAL 9005 schwarz
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9006 weißaluminium

oder Kundenspezifisch

Videosignal

Standard	VGA / VESA Timings
Optional	PAL/NTSC,FBAS,
	CGA, Herkules, EGA
	Heidenhain, Deckel Maho
	Siemens, Bosch, u.v.A.
	Sondertimings

Videoanschluss

Standard	15pol. HD
Optional	DVI
	9pol.
	Chinch / BNC
	3x BNC sync gn / 4/5 x BNC

Gewicht kg (je nach Ausstattung)

Abmessungen

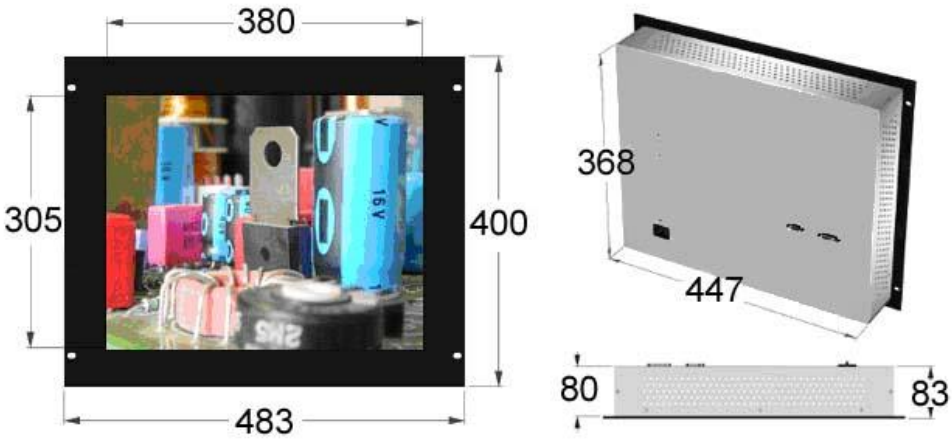

Masse in mm

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich