reikotronic GmbH

Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str.31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 30 Fax +49 221 / 93 555 33 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

High class TFT in robust metal casing with protective glass

Designed for 24/7 operation

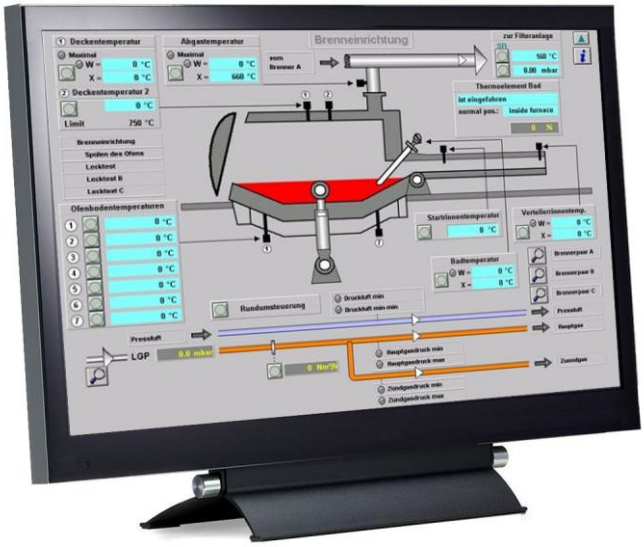

Specifications

Article Nr. F1124MGM05GX5

Panel Size:	24“
Max. Resolution:	1920 x 1080 (Full HD)
Frequency (H/V):	24 – 82 kHz / 50 – 75 Hz
Display Colour:	16,7 Mio. Farben
Brightness:	300 cd/m²
Contrast Ratio:	1.000:1
Viewing Angle (H/V):	170° / 160°
Response Time:	3 ms
Input:	15-Pin D-Sub / 24-Pin DVI-D / HDMI 1.4 / DisplayPort 1.2a
Power Supply	External
Power Requirements	DC 12 V
Consumption	<28 W (On) / 0,5W (stand by)
Operating Temperature:	0°C bis 40°C / Humidity 10%~90% (No condensation)
Storage Conditions:	-20° bis +60°C
Mounting:	Stand Base incl. / Backside VESA 75x75 / 100x100
Weight:	7,8 kg (with base)
Dimension:	562 x 397 x 155 mm (incl. base)
Certificate:	CE, RoHS, W EEE, REACH, EuP/Erp
In Approval with:	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 IEC 61000 -4-2:2008, IEC 61000- 3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014; IEC 61000-4-:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

All specifications are subject to change without prior notice.