reikotronic GmbH

Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

17“ Industrie Panel PC lüfterlos mit 19“ Frontplatte – 7 HE – 24/7

- **integrierter PC Intel Atom**
- **Schutzglas/ Touchscreen IP64 frontseitig (optional)**
- **WLAN (optional)**

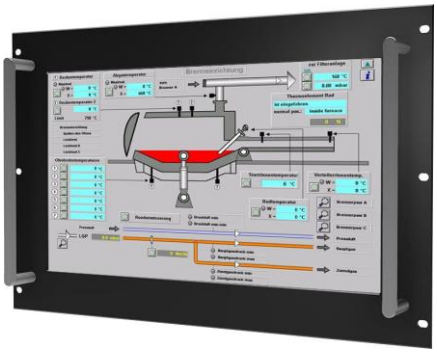

Abbildung ähnlich

Art.-Nr. R061719

Bildschirm/Display

Display:	17"
Typ:	LED
Auflösung:	1280 x 1024
Farben:	16,7 M.
Helligkeit (typ.):	350 cd/m²
Kontrast (typ.):	800:1
Reaktionszeit (typ.):	30ms
Blickwinkel (typ.):	160°/140°
Anzeigebereich:	337,92 (H) x 270,34 (V) mm
Lebensdauer (typ.):	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD
Betriebstemperatur:	0 – 45°C

Stromversorgung

Spannungsversorgung:	12 V / 5A, ext. NT, 60 Watt 45°C

Mechanik

Frontplatte:	Aluminium RAL9005 schwarz gepulvert
Abmessung:	482,6 x 311,2 x 102,6 mm (BxHxT) / Haube: 365 x 308 mm (BxH)
Befestigung:	VESA 200 x 100mm
Zertifikation:	CE, FCC Class A, EU-RoHS

integrierter Rechner lüfterlos

PC:	CPU: Intel Atom E3845 (4 x 1,9 GHz) Grafik: Intel HD RAM: 8 GB DDR3L Storage: SSD 120 GB SATA up to 240GB
Interfaces:	2 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RS232/422/485, 1 x RS232 (optional)
Gewicht mit PC:	ca. 4,2 kg

Abbildung ähnlich

Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich - Verwendbarkeit abhängig von der technischen Ausstattung

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

Sonstiges

Schutzglas:	Sicherheitsglas 3 mm, entspiegelt
Touchscreen:	res. Touchscreen, mit Sicherheitsglas 2,2 mm, entspiegelt
Betriebssystem:	Windows 10 Prof., Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB oder Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
WLAN:	Funkübertragung
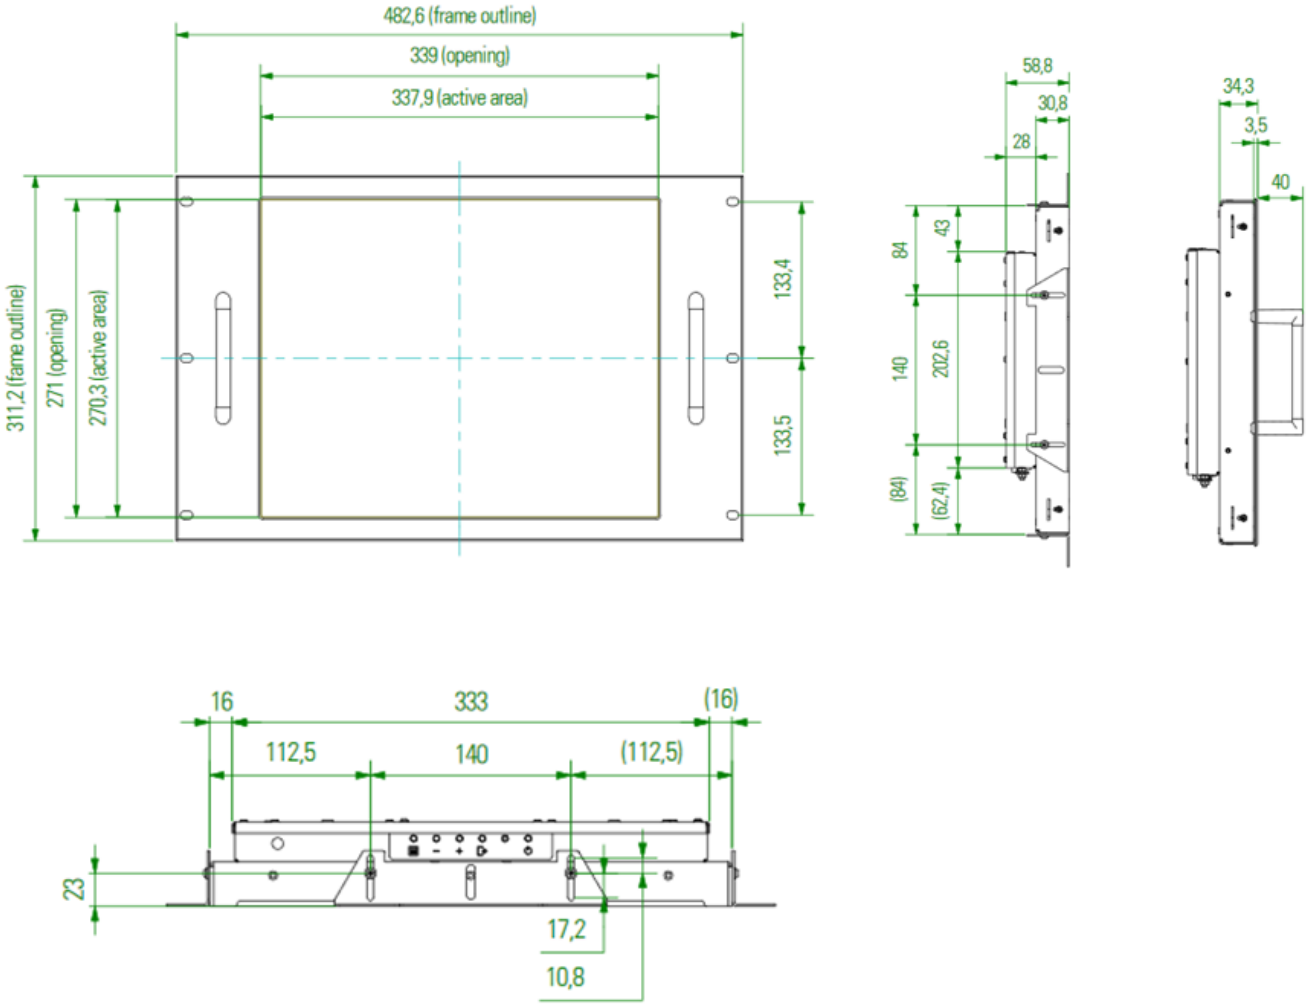
Technische Zeichnung